


OFA-A510-24SE

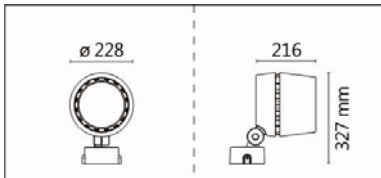

Features & Application 产品特点&适用场所

- IP66 户外中大尺寸投光灯
- 多种投射角度(3°~50°)及拉伸膜片可供选择·满足不同场所投光要求(最小角度 3°投射距离可达 80~120 米)
- 深防眩标配 30°遮光角、超窄角 3°搭配长筒遮光罩最高可实现 70°遮光角
- 光型左右对称·三次配光设计加上自研内壁消光工艺·被照面投射区域亮度均匀柔顺·有效降低遮光区域反射率
- 光色一致性良好·高光效输出·显色指数(Ra)≥80
- 标配防水型藏线旋转支架盒·可水平旋转 140°·上下摆动-30°~+90°;简易型抱杆旋转支架(100W 以下产品适配)·可水平旋转 340°·上下可旋转-30°~+90°
- 灯体采用铝合金材质·创新型散热架构·可实现 360°无热堆积
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路·有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害
- 防雷:最高可达共模 10kV/差模 6kV
- 内置温度检测·PCB 温度超标(≥115°C)可智能调节电流输出或闭可自动恢复适用于建筑立面、市政景观、文旅夜游

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 100W

角度: 12°、15°、20°、30°、50°

颜色: 砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM LED 24PCS	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 80	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V,50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	8.5 KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	SS-100VH-56B	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN 60598-2-6:1994+A1 :1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	1.0mm ² , 3G 电缆线, 线长 50~55CM	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



拉伸外框套件
AC-510-C151E0110
AC-510-C151E0115
AC-510-C151E0140
AC-510-C151E0160
AC-510-C151E1060
AC-510-C151E1560
AC-510-C151E3060



长筒遮光罩
AC-A510-D02



明装底座
AC-SAA510-01



单灯抱杆组件
AC-SAD510-F01-01



双灯抱杆组件
AC-SAD510-F01-02

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂黑BJ

银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

OFA-A510-24SE



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 100W

角度: 12°、15°、20°、30°、50°


颜色: 砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


6472 lm@2700K

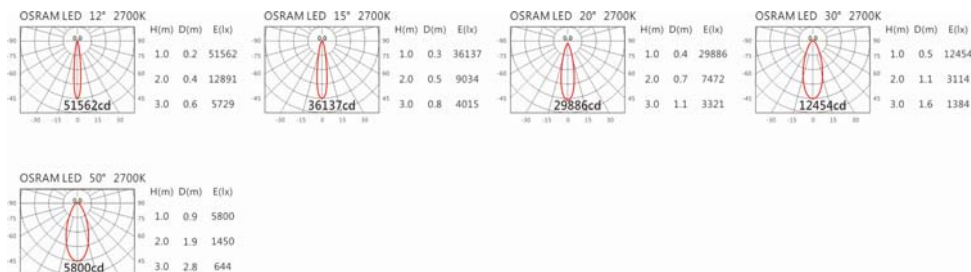

6700 lm@3000K

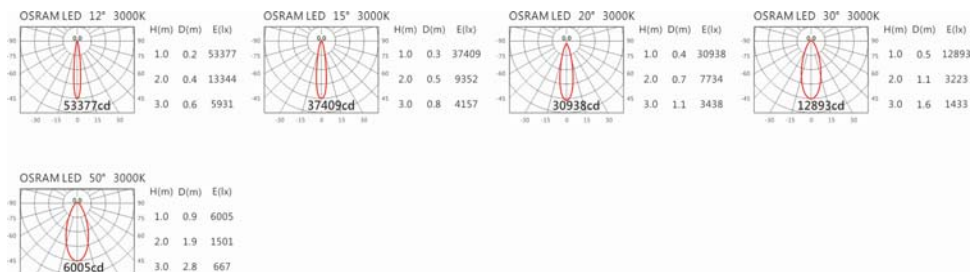

7115 lm@4000K

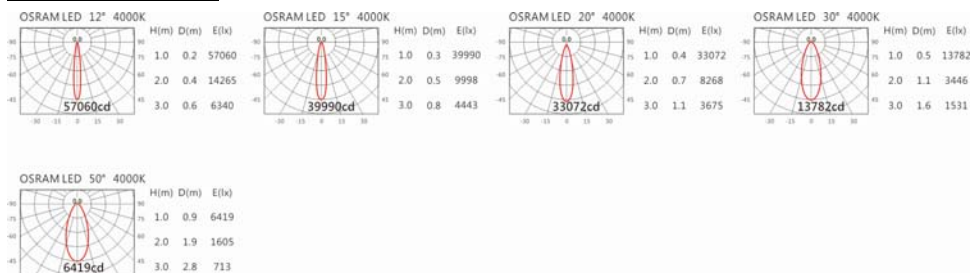

7249 lm@5000K

