
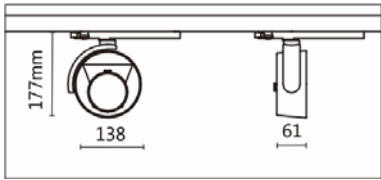


SA-6230RH-B

+HT4-PE40AD



Features & Application 产品特点 &适用场所

- 4度超窄角出光·满足特定应用范围
- 丰富的出光角度·可搭配防眩蜂巢网和光型拉伸配件
- 自带数位调光: 1%~100%·让调试更简单快捷
- 支架可水平旋转 355+10 度、灯头摆动 180 度; 依据被照物位置·灵活调整投射方向

适用于各类高端博物馆、美术馆等·解决小对象的展示照明需求

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 30W (1000mA)


角度: 9°、12°、24°、30°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HT4-PE40AD	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头(HT4-PE40AD)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢网

AC-6230H

拉伸片

AC-6230S-013040

AC-6230S-014060

AC-6230S-017053

AC-6230S-022067

AC-6230S-033060

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK

砂黑BJ

银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

SA-6230RH-B

+HT4-PE40AD



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K





瓦数: 30W (1000mA)

角度: 9°、12°、24°、30°





颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图

1929 lm@2700K

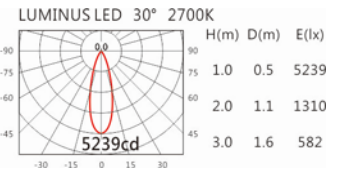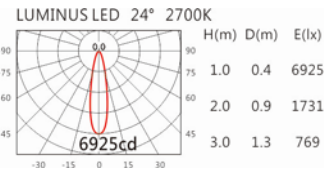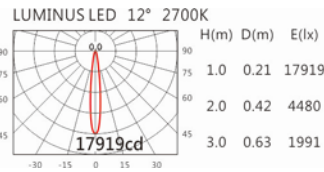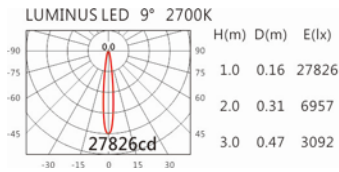

2010 lm@3000K

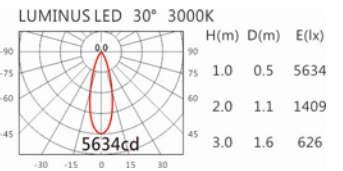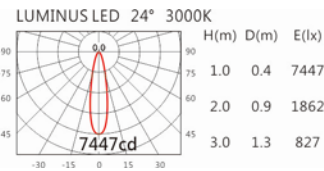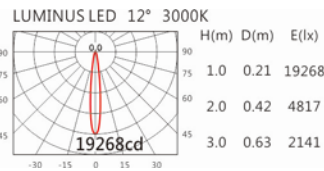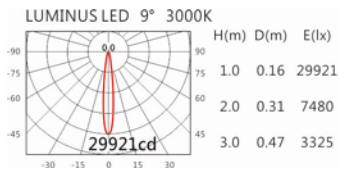

2070 lm@4000K

