
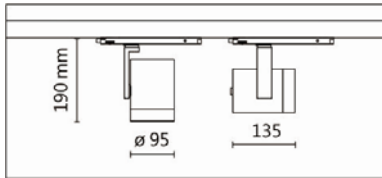


### SA-8520-AD/CS

+PE-DG40RA42



#### Features & Application 产品特点 & 适用场所

- 大功率多晶 LED 版本
- 4 度超角出光，满足特定应用范围
- 深防眩、多种出光角度，可搭配防眩蜂巢网和光型拉伸配件
- 灯体自带数位调光旋钮(1~100%)，让调试更简单快捷
- 支架可水平旋转 355+10 度、灯头摆动 180 度；依据被照物位置，灵活调整投射方向
- 采用优质铝合金，导热效果好，使用寿命长
- 外观现代简约，可融入多种建筑装修风格

适用于各类高端博物馆、美术馆等，解决细小对象的展示照明需求

#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 30W (1000mA)

角度: 9°、12°、24°、30°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

#### Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	LUMINUS SST LED	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HT4-PE40AD	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头(HT4-PE40AD)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

#### Accessories 配件



蜂巢网+框  
AC-9960



拉伸片+框  
AC-C82S2-013040  
AC-C82S2-014060  
AC-C82S2-017053  
AC-C82S2-022067  
AC-C82S2-033060

#### Reflector 反射罩

#### Finishing 灯具颜色



砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

#### Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

SA-8520-AD/CS

+PE-DG40RA42



### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K





瓦数: 30W (1000mA)

角度: 9°、12°、24°、30°





颜色: 砂白、砂黑、银灰

### Light Distribution 配光曲线图

#### 1929 lm@2700K

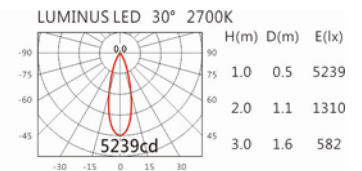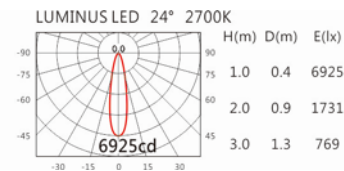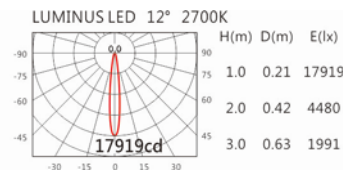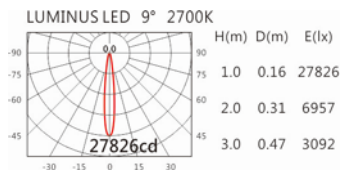

#### 2010 lm@3000K

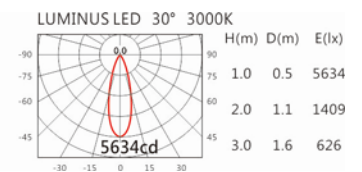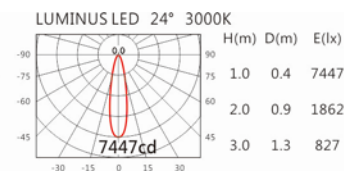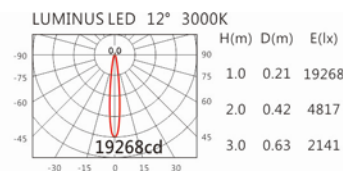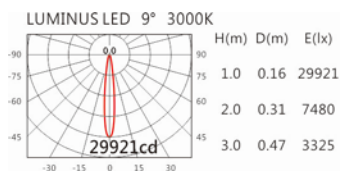

#### 2070 lm@4000K

