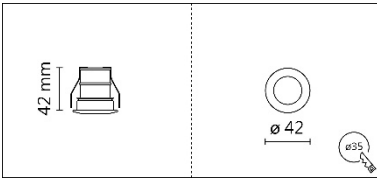


## LDL-003P

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 防水迷你嵌灯 · 外露面防护等级为 IP65
- 弹片设计方便安装
- 纤薄小巧 · 适合安装在高度有限的天花板或橱柜

厨卫或酒吧、前廊的装饰照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 3W(700mA)

角度: 8°、12°、24°、36°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

**Product specifications 产品规格**

|   |                                 |                                 |                                       |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | OSRAM LED                       | 安装方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                          |
| 显色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 90                         | 产品材质 (Material)                 | Aluminum 铝                            |
| 输入电参数 (Input)                               | 220-240V, 50/60Hz               | 产品净重 (Net Weight)               | /                                     |
| 安定器/变压器/驱动器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | EAGLERISE<br>LS-3-700 SI E (外置) | 安规执行标准<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-2:2012 |
| 线材 / 长度 / 连接器<br>(Connecting)               | 20#LED 红黑线(无卤线) · 出<br>线 50cm   | 储存条件 (Storage Condition)        | 温度: -20°C to + 50°C、<br>湿度: 85%RH     |

**Accessories 配件**

半印黑玻璃  
ACO-003

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

砂白WK

砂黑BJ

银灰色SY

**Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

### LDL-003P



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K





瓦数: 3W(700mA)

角度: 8°、12°、24°、36°





颜色: 砂白、砂黑、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图

##### 172 lm@2700K

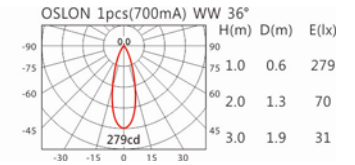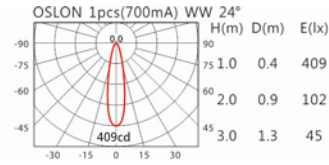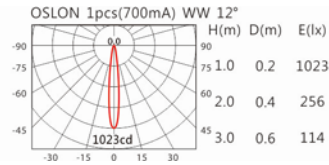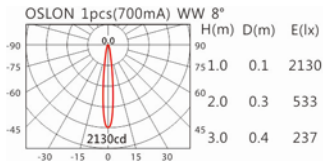

##### 180 lm@3000K

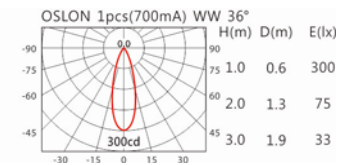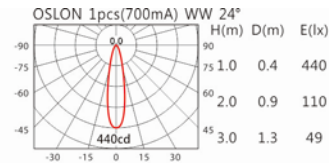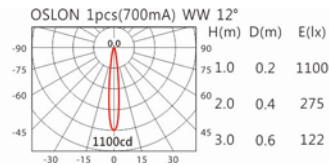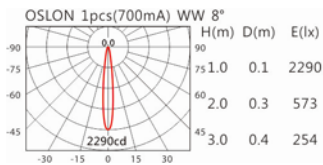

##### 185 lm@4000K

