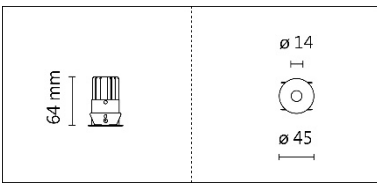


## DG-9215R-A

**Features & Application** 产品特点&适用场所

- 出光口小、超深防眩
- 灯具面盖与天花板色调一致、融入环境所

适用于高端展陈、商业空间、酒店、会议厅、图书馆等空间照明

**Options** 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 8W(180mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑

**Product specifications** 产品规格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	伊戈尔 LS-8-180 LI1 EXC (外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012 GB 7000.1-2015
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	LED 红黑包覆线 · 出线 30cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories** 配件

无

**Reflector** 反射罩**Finishing** 灯具颜色

砂白WK

砂黑BJ

**Details** 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

### DG-9215R-A



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 8W(180mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 681 lm@2700K

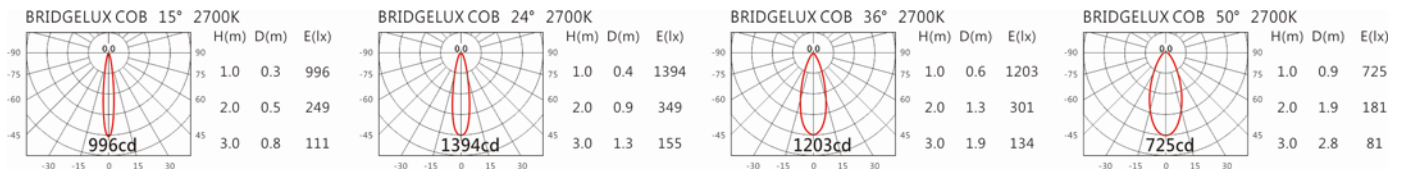

##### 710 lm@3000K

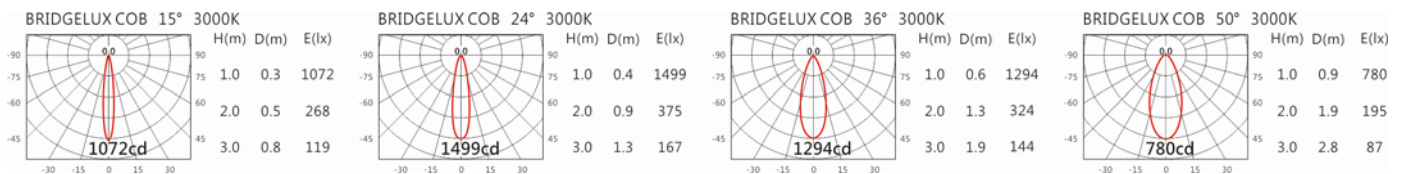

##### 731 lm@4000K

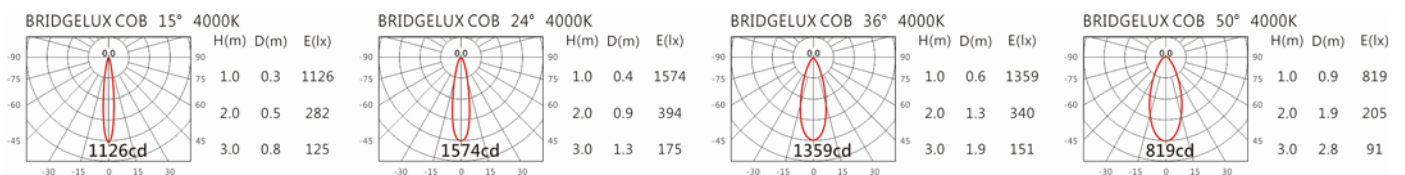

##### 738 lm@5000K

