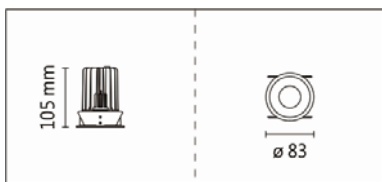



DG-9931RL

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 外露面 IP64 防溅水:适用于浴室、阳台、屋檐等潮湿环境
- 见光不见灯亮:暗光反射罩设计·30°截光角防眩
- 丰富光学选择:出光角度 15°~50°, 可选蜂巢网提升防眩效果
- 可靠性高:良好散热设计·确保长时间使用安全稳定
- 坚固耐用:灯体铝合金材质·高透光钢化玻璃
- 优异性能:小开孔·高流明·满足不同空间应用

适用于高端酒店、别墅、会所的基础照明或重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 20W(500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V/120-277V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	伊戈尔 LS-21-500 LI1 EXC(外置) 南电 RMD-20-500A(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012 GB7000.1-2015
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	LED 红黑包覆线·出线 35cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢网
AC-9930H

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

DG-9931RL



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 20W(500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


2115 lm@2700K

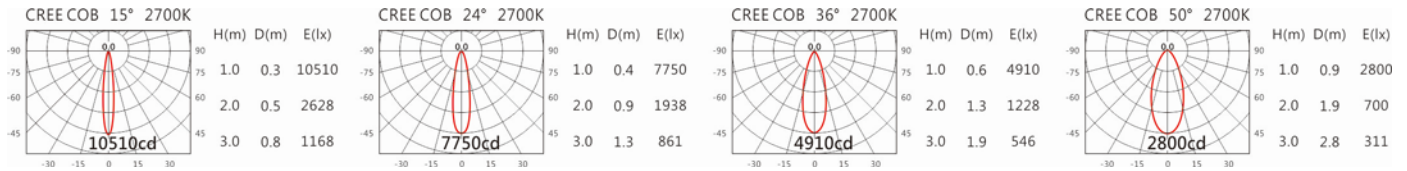

2205 lm@3000K

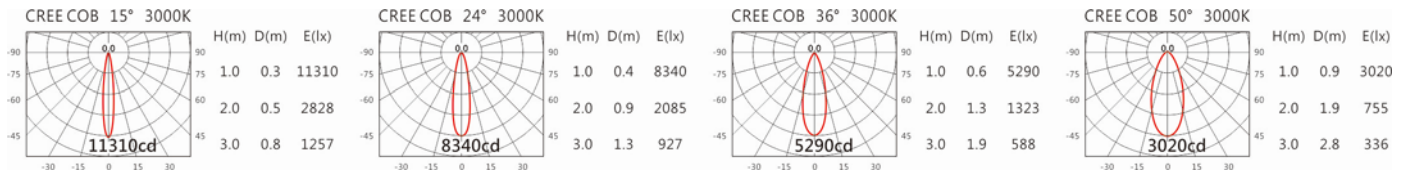

2270 lm@4000K

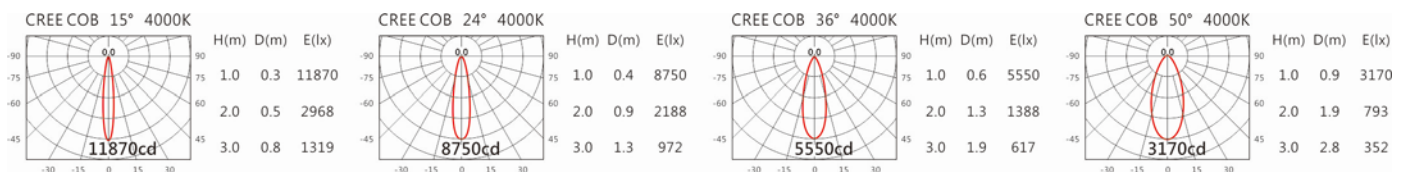

2290 lm@5000K

