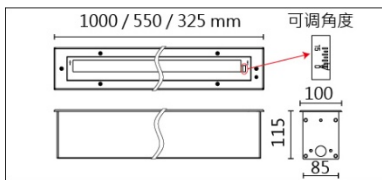



OLW-1107WA-48-1M

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 防尘防水 IP66，防撞击 IK10 的户外高亮度线型埋地灯
- 洗高/宽墙、擦墙、投射、面发光、可调/不可调角:光线投射精准，能灵活塑造建筑轮廓与景观层次，实现对不同区域的精确照明
- 洗墙、擦墙款的内灯体结构支持 0~15°角度调节，无需拆盖，安装后可用内六角灵活调整照射方向
- 上盖采用高强度钢化玻璃，热稳定性高，抗冲击、耐摩擦，可承受行人踩踏与轻微碾压
- 不同长度可选，可实现不同长度串接
- 标配预埋件，嵌入地下后仅露发光面，不影响地面通行与整体美观光色一致性良好、高光效输出，显色指数(Ra)≥80

建筑立面:大楼、桥梁、古建筑的轮廓勾勒与立面泛光

景观工程:广场、公园、景区、步行街的地面与景观投射

商业空间:商场、剧院、酒店的户外地面亮化装饰

Options 可选

色温: 3000K、4000K

瓦数: 48W/M

角度: 9°、15°、30°、45°、60°

颜色: 氧化铝本色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM LED 32PCS	安装方式 (Installation)	Ground Recessed 埋地式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 80	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	DC 24V	产品净重 (Net Weight)	7.3kg/m
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2020 EN 60598-2-1 : 2020
控制方式(Control method)	ON/OFF、DMX、0-10V、DALI		
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	ON/OFF: 1.0mm ² *2 线长 100~105CM DMX: 1.0mm ² *2+0.3mm ² *3 线长 100~105CM	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Finishing 灯具颜色

氧化铝本色

Details 点击跳转详情页

3000K

4000K

OLW-1107WA-48-1M



Options 可选

色温: 3000K、4000K


瓦数: 48W/M

角度: 9°、15°、30°、45°、60°

颜色: 氧化铝本色

Light Distribution 配光曲线图

2830 lm@3000K

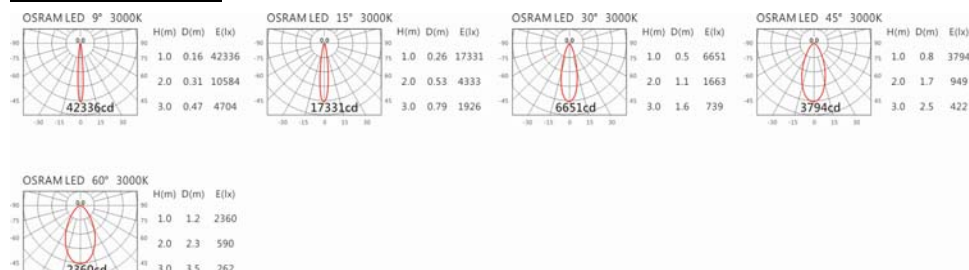

3045 lm@4000K

