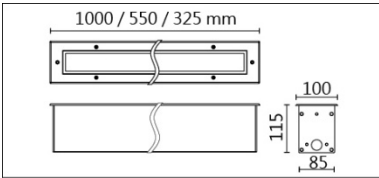


## OLW-1107A-48-1M

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 防尘防水 IP66，防撞击 IK10 的户外高亮度线型埋地灯
- 洗高/宽墙、擦墙、投射、面发光、可调/不可调角:光线投射精准，能灵活塑造建筑轮廓与景观层次，实现对不同区域的精确照明
- 洗墙、擦墙款的内灯体结构支持 0~15°角度调节，无需拆盖，安装后可用内六角灵活调整照射方向
- 上盖采用高强度钢化玻璃，热稳定性高，抗冲击、耐摩擦，可承受行人踩踏与轻微碾压
- 不同长度可选，可实现不同长度串接
- 标配预埋件，嵌入地下后仅露发光面，不影响地面通行与整体美观光色一致性良好、高光效输出，显色指数(Ra)≥80

建筑立面:大楼、桥梁、古建筑的轮廓勾勒与立面泛光

景观工程:广场、公园、景区、步行街的地面与景观投射

商业空间:商场、剧院、酒店的户外地面亮化装饰

**Options 可选**

色温: 3000K、4000K

瓦数: 48W/M

角度: 9°、15°、30°、45°、60°

颜色: 氧化铝本色

**Product specifications 产品规格**

|                                             |                                                                                                           |                                 |                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | OSRAM LED 32PCS                                                                                           | 安装方式 (Installation)             | Ground Recessed 埋地式                    |
| 显色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 80                                                                                                   | 产品材质 (Material)                 | Aluminum 铝                             |
| 输入电参数 (Input)                               | DC 24V                                                                                                    | 产品净重 (Net Weight)               | 7.3kg/m                                |
| 安定器/变压器/驱动器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | /                                                                                                         | 安规执行标准<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2020<br>EN 60598-2-1 : 2020 |
| 控制方式(Control method)                        | ON/OFF、DMX、0-10V、DALI                                                                                     |                                 |                                        |
| 线材 / 长度 / 连接器<br>(Connecting)               | ON/OFF:1.0mm <sup>2</sup> *2 线长 100~105CM<br>DMX:1.0mm <sup>2</sup> *2+0.3mm <sup>2</sup> *3 线长 100~105CM | 储存条件 (Storage Condition)        | 温度: -20°C to + 50°C、<br>湿度: 85%RH      |

**Accessories 配件**

无

**Finishing 灯具颜色**

氧化铝本色

**Details 点击跳转详情页**

3000K

4000K

### OLW-1107A-48-1M



#### Options 可选

色温: 3000K、4000K


瓦数: 48W/M

角度: 9°、15°、30°、45°、60°

颜色: 氧化铝本色

#### Light Distribution 配光曲线图

##### 3310 lm@3000K

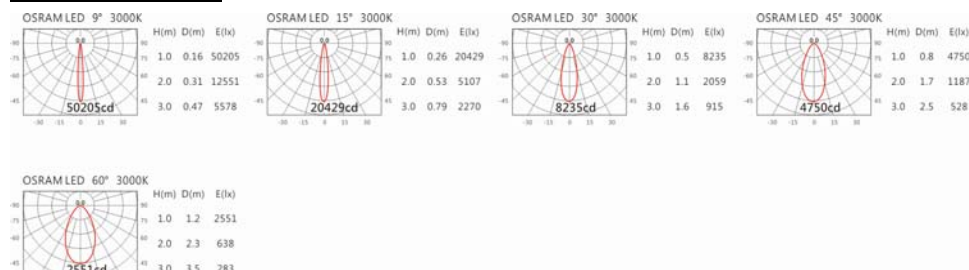

##### 3560 lm@4000K

