
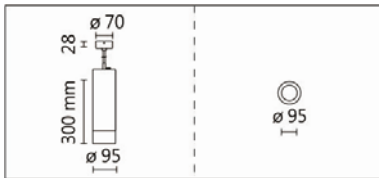


### PA-1150A-D



#### Features & Application 产品特点 &适用场所

- 变焦款、透镜款
- 10~50 度出光角度·可内缩变焦调节·满足不同应用范围
- 可加光学膜片(椭圆光型)·适合长方桌使用
- 灯体自带调光旋钮(1%~100%)
- 外观简洁、安装方便
- 30 度截光角防眩

适用于商业、办公、住宅照明

#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 20W(500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 砂白、砂黑

#### Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED COB	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	1.18KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO SK142-B-20500	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

#### Accessories 配件



氛围前罩  
AC-1150A




蜂巢网  
AC-9960



拉伸片  
AC-C82S2-013014  
AC-C82S2-014060  
AC-C82S2-017053  
AC-C82S2-022067  
AC-C82S2-033060

#### Reflector 反射罩

#### Finishing 灯具颜色



砂白WK

砂黑BJ

#### Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

### PA-1150A-D



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 20W(500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2354 lm@2700K

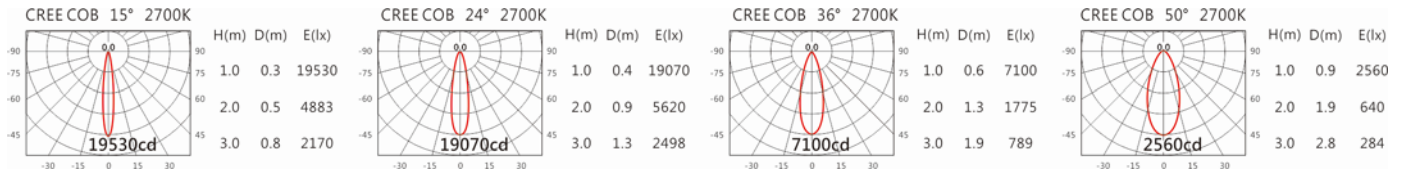

##### 2453 lm@3000K

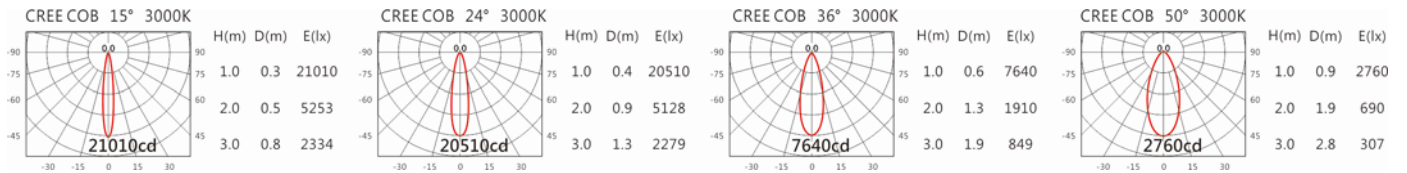

##### 2527 lm@4000K

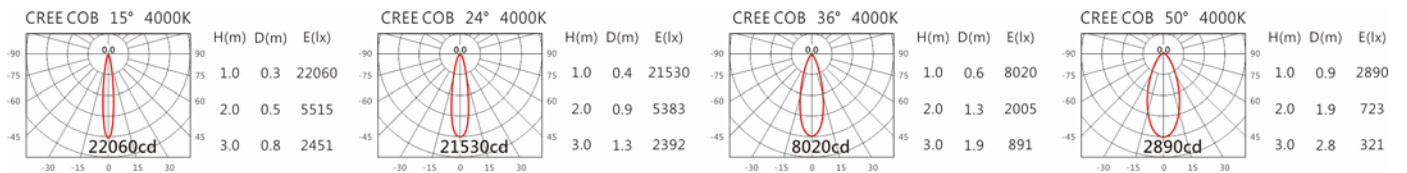

##### 2551 lm@5000K

