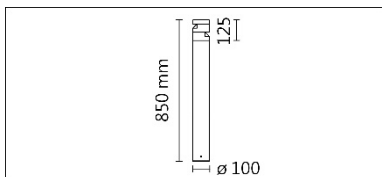


OLG-2542RST-T-850

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 汤石 OLG244RST 系列景观矮灯 – 精致设计、灵活照明
 - 可旋转灯头设计，满足多种照明需求
 - 双向可旋转调整投射方向
 - 内建防水色温切换开关，轻松切换色温（3000K / 4000K）
 - 系统 Triac 调光
 - 极简设计，直径仅 100mm，完美融合住宅与商业景观
 - 达到 IP65 防护等级和 IK08 抗冲击等级，以确保在户外环境中的耐用性
- 适用于庭院、步行街、露天停车场、公园，为夜晚增加浪漫氛围

Options 可选

色温: 3000K、4000K

瓦数: 10W*2(500mA)

角度: N/A

颜色: 白色、黑色、灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM LED/(5pcsX2) X2	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V/,50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC RS-21-500T(内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1 EN 60598-2-1 EN 60598-2-6
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子 H05RN-F,1.0mm ² ,3G 电缆线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

安装支架 ACO-224R 防水盒 OTBK-H

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

白色 黑色 灰色

Details 点击跳转详情页

3000K

4000K

OLG-2542RST-T-850



Options 可选

色温: 3000K、4000K


瓦数: 10W*2(500mA)

角度: N/A

颜色: 白色、黑色、灰色

Light Distribution 配光曲线图

700 lm*2@3000K



720 lm*2@4000K

