
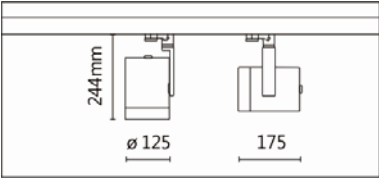


SA-8210-AD+HT4-413



Features & Application 产品特点 &适用场所

- 一体式内置驱动投射灯
- 配备专利遮光筒: 30 度以上高截光角、更收敛无效光
- 丰富光学配件，可达成聚焦、防眩、横竖拉伸效果
- 10~60 度出光角度选择，满足不同应用范围
- 单灯调光 (1%~100%)
- 支架可水平旋转 355+10 度、灯头摆动 180 度；依据被照物位置，灵活调整投射方向

适用于各类商业空间之重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 35W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO SK143-B-36900 (内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-413)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



- | | | | | |
|---|-------------------------|--|------------------------|------------------------|
| 截光筒
AC-C111C2-AB
AC-C111C2-AE
AC-C111C2-BO
AC-C111C2-CO
适用角度：12°~30°
仅限长前罩使用 | 蜂巢网+框
AC-9980 | 拉伸片+框
AC-C111S2-013040
AC-C111S2-014060
AC-C111S2-017053
AC-C111S2-022067
AC-C111S2-033060 | 长前罩
AC-8210L | 短前罩
AC-8210S |
|---|-------------------------|--|------------------------|------------------------|

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK 砂黑BJ 银灰色SY

Details 点击跳转详情页

- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K

SA-8210-AD+HT4-413



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 35W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


4060 lm@2700K

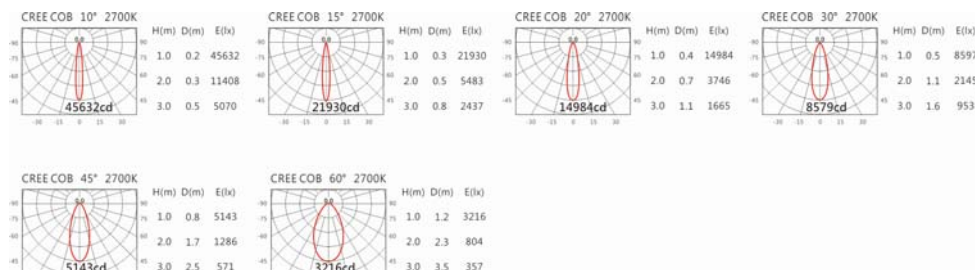

4230 lm@3000K

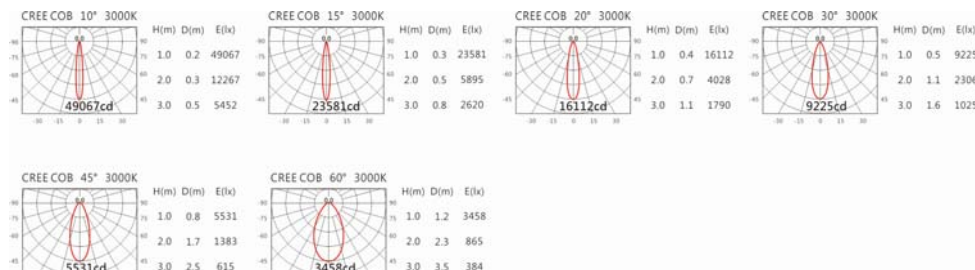

4355 lm@4000K

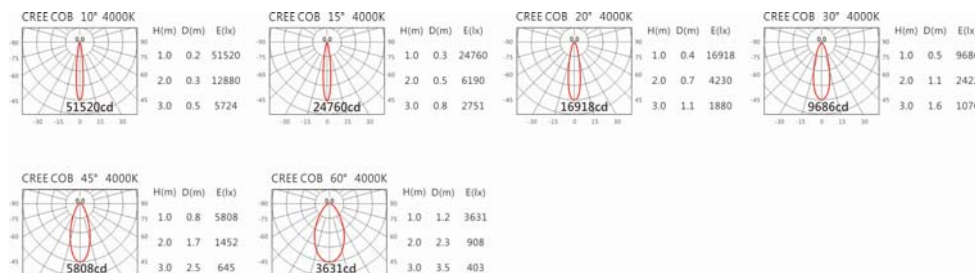

4395 lm@5000K

