


安装说明书

型号: RA-375R-S75AH

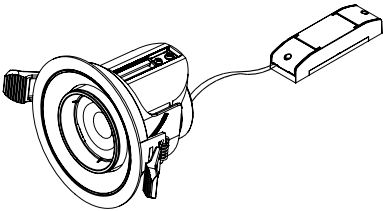

安全须知

请仔细阅读本须知，并保存此说明书以备参考。

1. 本产品仅供室内使用。
2. 切勿将本产品靠近水源或安装于潮湿处，勿淋到任何液体到本产品上。
3. 使用本产品时，请留意产品上所标示的电压与电流额定值参数。  
(超过负载，将会导致火灾，人身伤害及产品损毁)
4. 请使用合适的电源线，必须超过本产品所标示的电压与电流额定值。
5. 安装本产品时，请先熟读本说明书并由专业的技术人员安装。  
(不遵循说明书的操作指示，可能会导致火灾，人身伤害，产品损毁。)
6. 在任何操作过程中，请先确定关掉电源后，在进行操作。
7. 请勿自行修护本产品；不当的拆移，可能会导致触电或其他不良的后果。
8. 若需更换零件，请确定使用的是制造厂商所指定的替换零件。



1. 不适宜被隔热材料覆盖在灯具表面。
2. 替换光源说明:此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。

■ 限用物质含有情况标示

| 设备名称：II类COB嵌灯 |                   |                      |                      | 型号：RA-375R-S75AH                        |                                              |                                                      |  |
|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| 部件名称          | 限用物质及其化学符号        |                      |                      |                                         |                                              |                                                      |  |
|               | 铅<br>Lead<br>(Pb) | 汞<br>Mercury<br>(Hg) | 镉<br>Cadmium<br>(Cd) | 六价铬<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr+6) | 多溴联苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |  |
| 光源            | O                 | O                    | O                    | O                                       | O                                            | O                                                    |  |
| 灯体            | O                 | O                    | O                    | O                                       | O                                            | O                                                    |  |
| 线材            | O                 | O                    | O                    | O                                       | O                                            | O                                                    |  |
| 电器            | X                 | O                    | O                    | O                                       | O                                            | O                                                    |  |
| 塑胶            | O                 | O                    | O                    | O                                       | O                                            | O                                                    |  |
| 玻璃            | —                 | —                    | —                    | —                                       | —                                            | —                                                    |  |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注：此产品之有效使用环保期限，是指在一股正常使用情况下。



■ 安装步骤

1. 断开电源，按图示在天花板上挖孔。
2. 将外部电源连接驱动器输入端。
3. 把驱动器放进天花板后再将灯具的弹片压紧卡入安装孔内。
4. 完成安装，调整合适角度打开电源。

