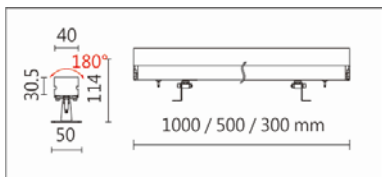
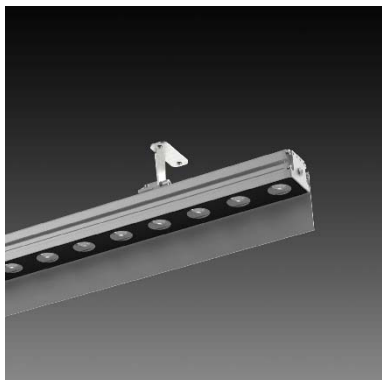


LW-1105DW-1M-C

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 极致的非对称光学配方，多种配光可供选择，专注洗墙应用
- 均匀柔和的光影体验，恰到好处展现展品的造型、材质及纹理
- 控光更精准，消除近出光面位置过曝现象，获得整体均一的光照效果
- 不受安装限制，支持非连续拼接，可降低安装难度，节约用灯成本
- 多种款式可选，不同高度旋转支架，可调节角度-90~+90 度
- 提供 6 米以下高度定制化解决方案

适用于展示柜内洗墙、补光或景观展示墙面洗墙、擦墙效果

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 32W

角度: 非对称光型


颜色: 黑色、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	DC 24V	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1 : 1989 EN60598-2-6:1994+A1 :
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子 H05RN-F,1.0mm ² ,3G 电 缆线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无


Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

LW-1105DW-1M-C

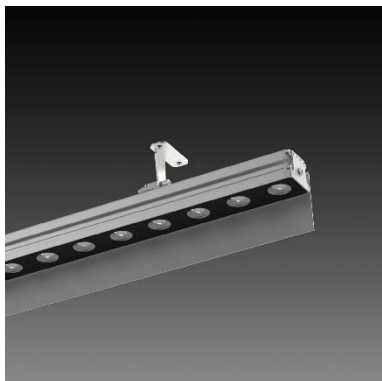

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 32W

角度: 非对称光型


颜色: 黑色、银灰

Light Distribution 配光曲线图

1737 lm@2700K



1810 lm@3000K



1864 lm@4000K

