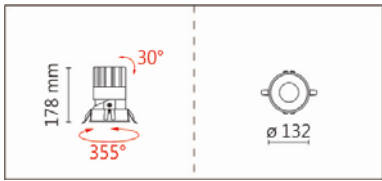



ODW-9250RH

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP65 防水嵌灯：防喷水
 - 可调式户外墙边重点照明灯具
 - 灵活调节:灯体可 355 度水平旋转、30 度垂直摆动
 - 分离式前框设计、替换光源模块不伤天花板
 - 35~40 度遮光角防眩
 - 嵌入式收光设计:使天花板内不漏光，保持天花平整感
 - 可靠性高:锻造工艺，优质散热设计，确保长时间使用安全稳定
 - 坚固耐用:灯体铝合金材质
 - 优异性能:小开孔，高流明，满足不同的应用场所
- 适用于门廊、雨棚、阳台、屋檐等户外嵌入式重点或基础照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 45W(1200mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	MEAN WELL XLG-50-AB(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023 GB/T 7000.1-2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	LED 红黑包覆线，出线 30cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件


蜂巢网
AC-9250H

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

ODW-9250RH



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 45W(1200mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


4959 lm@2700K

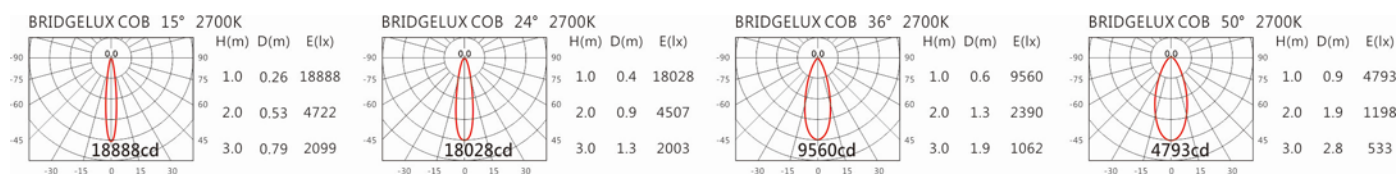

5166 lm@3000K

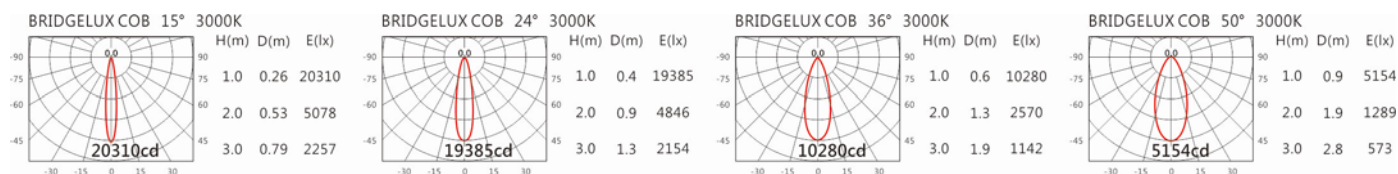

5321 lm@4000K

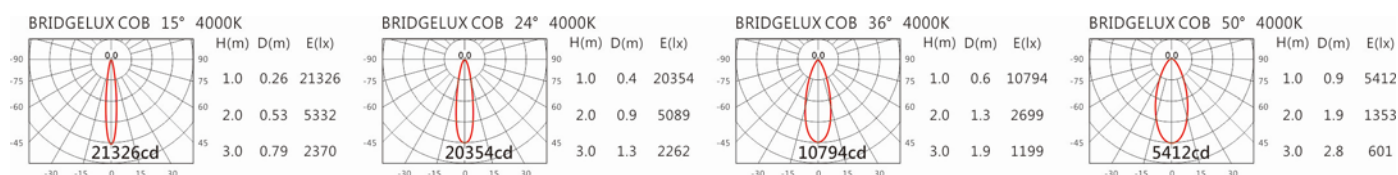

5373 lm@5000K

