
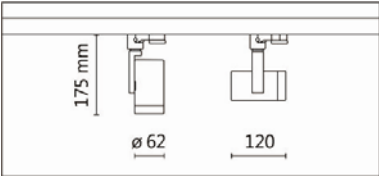


SA-8710-AD  
+HT4-413



Features & Application 产品特点 &适用场所

- 一体式内置驱动投射灯
  - 丰富光学配件，可达成聚焦、防眩、横竖拉伸效果
  - 12~60 度出光角度选择，满足不同应用范围
  - 自带数位调光: 1%~100%
  - 除轨道式，另有吸顶式和嵌入式可选
  - 支架可水平旋转 355+10 度、灯头摆动 180 度；依据被照物位置，灵活调整投射方向
- 适用于各类商业空间之重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 12W (300mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、50°、60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

|                                             |                                 |                                 |                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | CREE LED (COB)                  | 安装方式 (Installation)             | Track system 轨道系统                    |
| 显色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 90                         | 产品材质 (Material)                 | Aluminum 铝                           |
| 输入电参数 (Input)                               | AC 100-277V, 50/60Hz            | 产品净重 (Net Weight)               | /                                    |
| 安定器/变压器/驱动器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | Rxpower<br>RMS-15-350AS-300(内置) | 安规执行标准<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2024<br>EN 60598-2-1:2021 |
| 线材 / 长度 / 连接器<br>(Connecting)               | 汤石轨道电源头 (HT4-413)               | 储存条件 (Storage Condition)        | 温度: -20°C to + 50°C 、<br>湿度: 85%RH   |

Accessories 配件

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

SA-8710-AD

+HT4-413



### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 12W (300mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、50°、60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

### Light Distribution 配光曲线图


#### 1485 lm@2700K

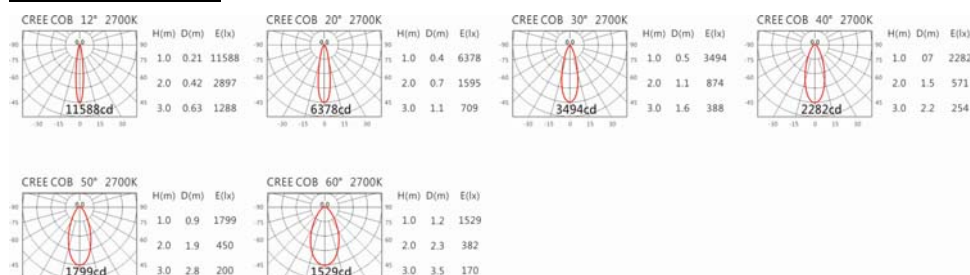

#### 1550 lm@3000K

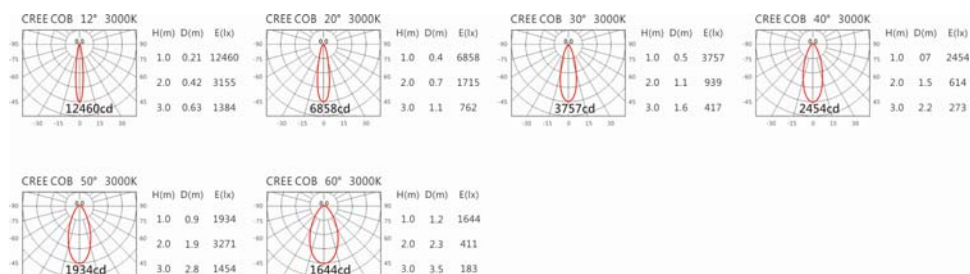

#### 1595 lm@4000K

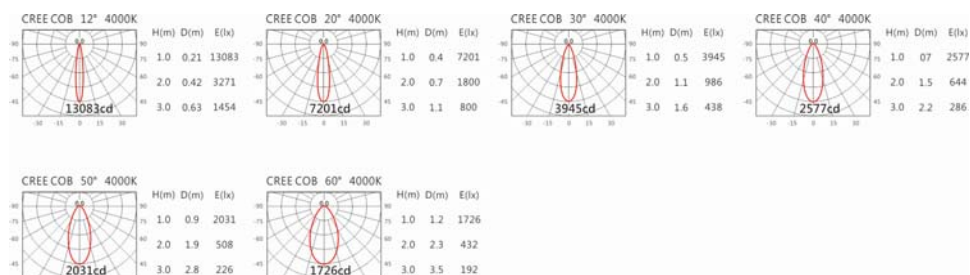

#### 1610 lm@5000K

