

TRACK LIGHTS 轨道投射灯系列

SA-2521
+HT4-PE40AD





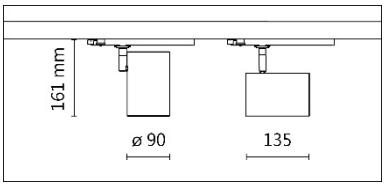

Features & Application 产品特点 &适用场所

- 一体式驱动投射灯
- 精密光学设计，光型均匀圆润，传输效率更高
- 多种出光角度选择，满足不同应用范围
- 支架可摆动 90 度、顶部可水平旋转 355+10 度
- 造型小巧简约，流畅的线条易融入各式空间

适用于中小型商业空间及住宅之重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 35W (900mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	0.58KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HT4-PE40AD	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-1:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-PE40AD)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃ 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢网+框
AC-9960

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK　砂黑BJ　銀灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K　3000K　4000K　5000K

Tons:

TRACK LIGHTS 轨道投射灯系列

SA-2521

+HT4-PE40AD



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 35W (900mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


3531 lm@2700K

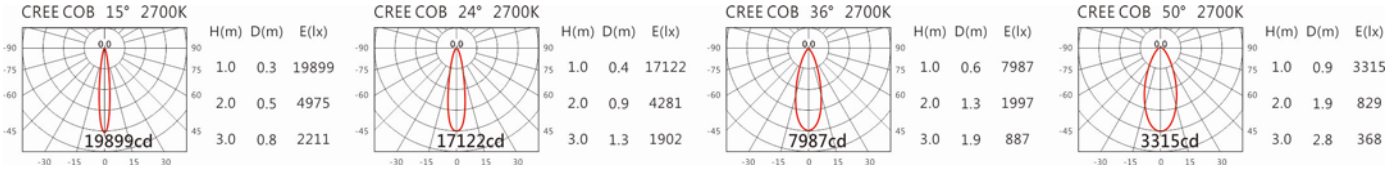


3679 lm@3000K

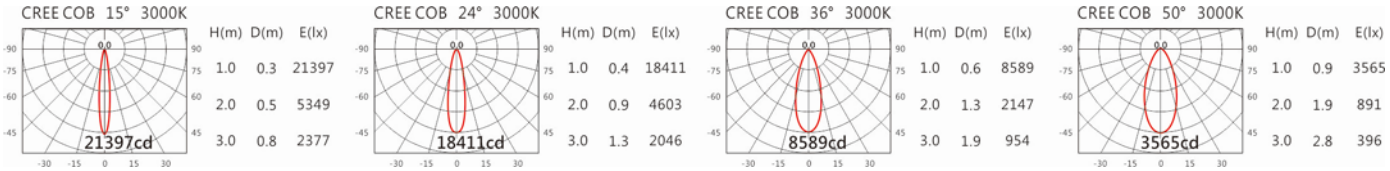

3789 lm@4000K

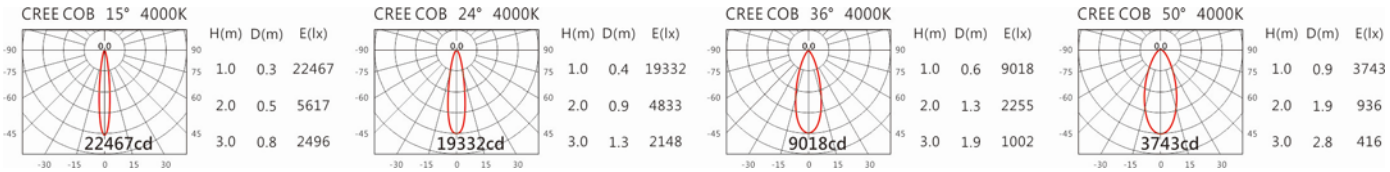

3826 lm@5000K

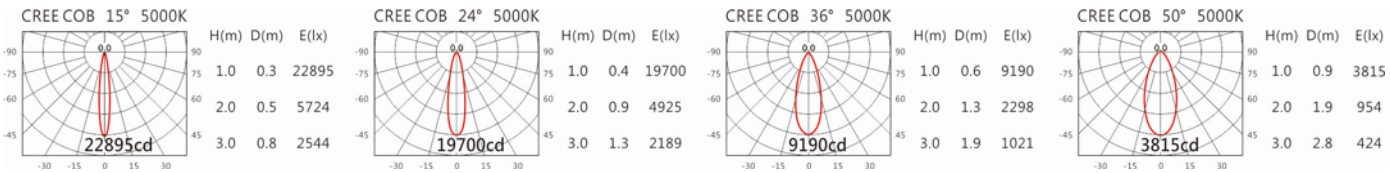

版本 : 1.0

2026 /05 /23