
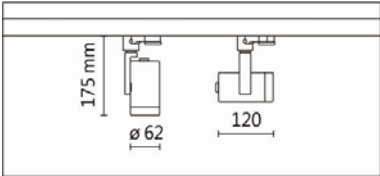


SA-8720-AD-S  
+HT4-413



Features & Application 产品特点 &适用场所

- 模块化设计，可达成重点、变焦、切光及投影等效果，灵活扩展组合
  - 深防眩、多种出光角度，可搭配蜂巢网、拉伸片、洗墙配件
  - 灯体自带数位调光旋钮(1~100%)，让调试更简单快捷
  - 支架可水平转动 355+10 度、灯头垂直摆动 180 度，依照被照物位置，灵活调整投射方向
  - 除轨道式·另有吸顶式和嵌入式可选
  - 采用优质铝合金，导热效果好·使用寿命高
  - 外观现代简约，可融入多种建筑装修风格
- 一灯多用，适合各类商业空间

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 12W (300mA)


角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

|                                          |                          |                              |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                        | LUMINUS LED (COB)        | 安装方式 (Installation)          | Track system 轨道系统                    |
| 显色性 (Color rendering)                    | Ra ≥ 90                  | 产品材质 (Material)              | Aluminum 铝                           |
| 输入电参数 (Input)                            | AC 220-240V, 50/60Hz     | 产品净重 (Net Weight)            | /                                    |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | SECOCO SK141-B-12300(内置) | 安规执行标准 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2024<br>EN 60598-2-1:2021 |
| 线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)               | 汤石轨道电源头 (HT4-413)        | 储存条件 (Storage Condition)     | 温度: -20°C to + 50°C 、<br>湿度: 85%RH   |

Accessories 配件



- 蜂巢网+框 AC-9935
- 拉伸片+框 AC-C50S2-013040  
AC-C50S2-014060  
AC-C50S2-017053  
AC-C50S2-022067  
AC-C50S2-033060

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK 砂黑BJ 银灰色SY

Details 点击跳转详情页

- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K

# Tons:

## TRACK LIGHTS 轨道投射灯系列

SA-8720-AD-S

+HT4-413



### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 12W (300mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

### Light Distribution 配光曲线图


#### 1032 lm@2700K

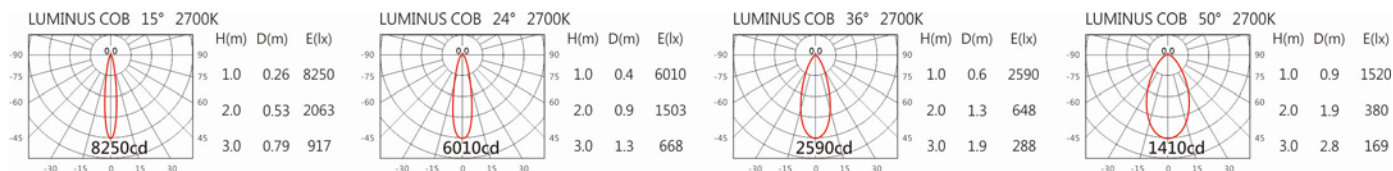

#### 1075 lm@3000K

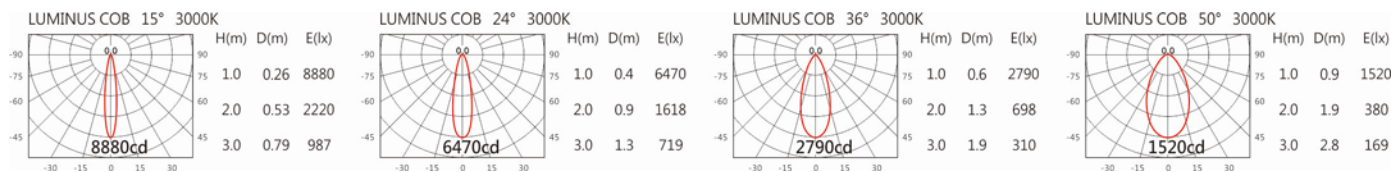

#### 1107 lm@4000K

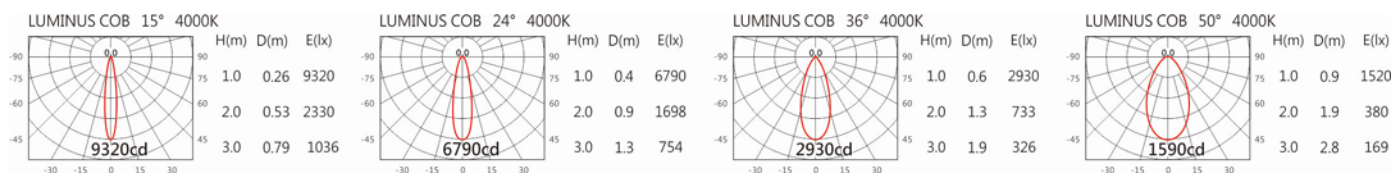

#### 1118 lm@5000K

