TRACK LIGHTS 轨道投射灯系列

SA-8210-AD
+HT4-413



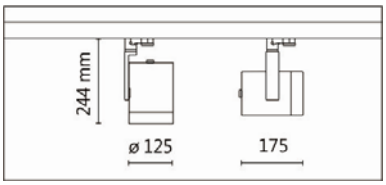

Features & Application 产品特点 &适用场所

- 一体式内置驱动投射灯
- 丰富光学配件，可达成聚焦、防眩、横竖拉伸效果
- 10~60 度出光角度选择，满足不同应用范围
- 自带数位调光: 1%~100%
- 除轨道式，另有吸顶式和嵌入式可选
- 支架可水平旋转 355+10 度、灯头摆动 180 度；依据被照物位置，灵活调整投射方向

适用于各类商业空间之重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 35W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	Ra≥90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 100-277V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Rxpower RMS-36-900AS-900(内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-1:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-413)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃ 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

截光筒	蜂巢网+框	拉伸片+框	长前罩	短前罩
AC-C111C2-AE AC-C111C2-CO 适用角度：12° ~30° 仅限长前罩使用	AC-9980	AC-C111S2-013040 AC-C111S2-014060 AC-C111S2-017053 AC-C111S2-022067 AC-C111S2-033060	AC-8210L	AC-8210S

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色

砂白WK　砂黑BJ　銀灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K　3000K　4000K　5000K

版本 :1.1
2026/07 /31

TRACK LIGHTS 轨道投射灯系列

SA-8210-AD

+HT4-413

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 35W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图

4060 lm@2700K

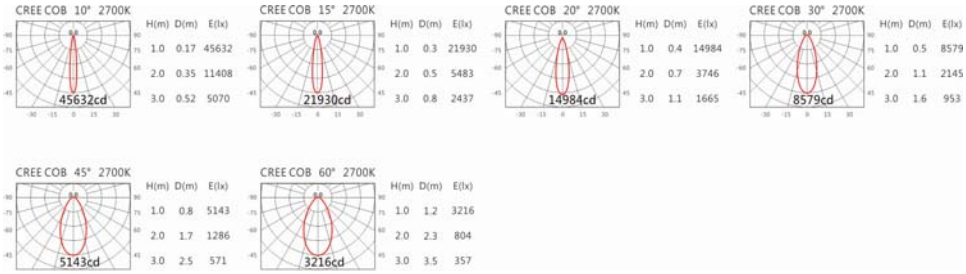

4230 lm@3000K

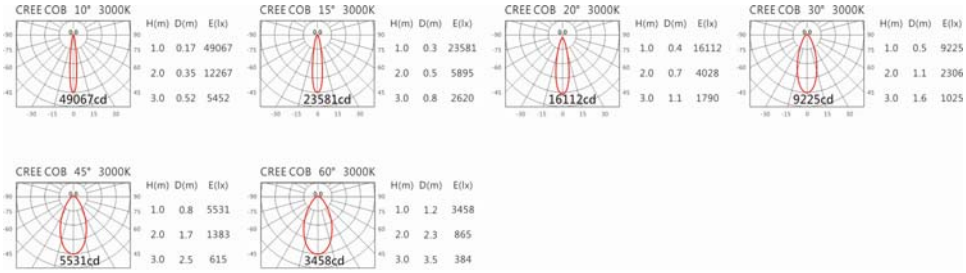

4355 lm@4000K

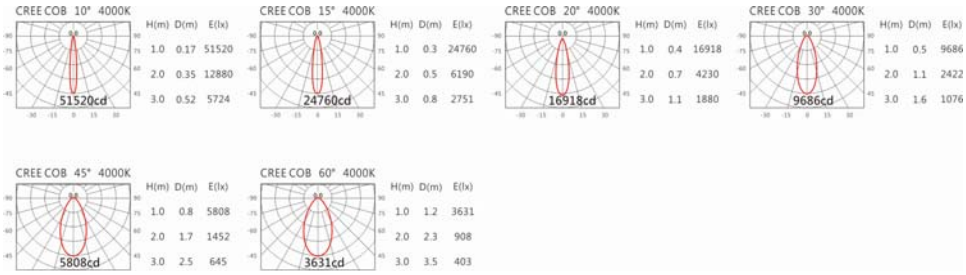
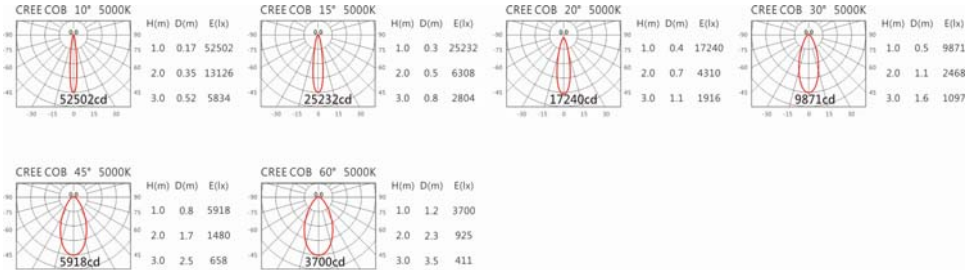
4395 lm@5000K