

TRACK LIGHTS 轨道投射灯系列

SA-8720-AD-L
+HT4-PE20AD





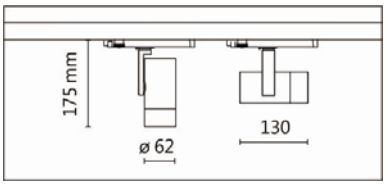

Features & Application 产品特点 &适用场所

- 模块化设计，可达成重点、变焦、切光及投影等效果，灵活扩展组合
- 深防眩、多种出光角度，可搭配蜂巢网、拉伸片、洗墙配件
- 灯体自带数位调光旋钮(1~100%)，让调试更简单快捷
- 支架可水平转动 355+10 度、灯头垂直摆动 180 度，依照被照物位置，灵活调整投射方向
- 除轨道式·另有吸顶式和嵌入式可选
- 采用优质铝合金，导热效果好·使用寿命高
- 外观现代简约，可融入多种建筑装修风格

一灯多用，适合各类商业空间

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 20W (500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HT4-PE20AD	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-1:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头(HT4-PE20AD)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃ 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢网+框
AC-9935



拉伸片+框
AC-C50S2-013040
AC-C50S2-014060
AC-C50S2-017053
AC-C50S2-022067
AC-C50S2-033060



长前罩
AC-8710L



短前罩
AC-8710S

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK　砂黑BJ　銀灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K　3000K　4000K　5000K

版本 : 1.0
2026 /08 /03

Tons:

TRACK LIGHTS 轨道投射灯系列

SA-8720-AD-L

+HT4-PE20AD



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 20W (500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2070 lm@2700K

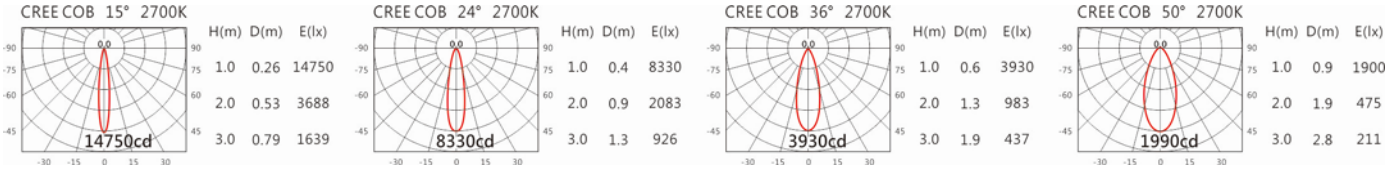


2160 lm@3000K

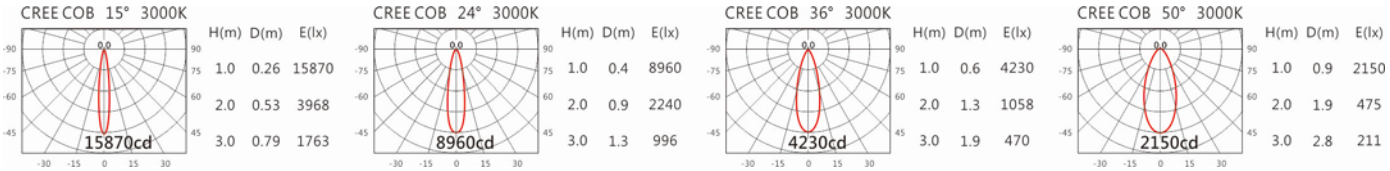

2220 lm@4000K

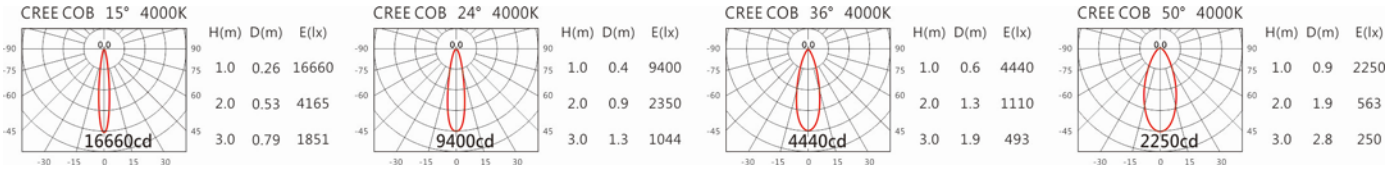

2240 lm@5000K

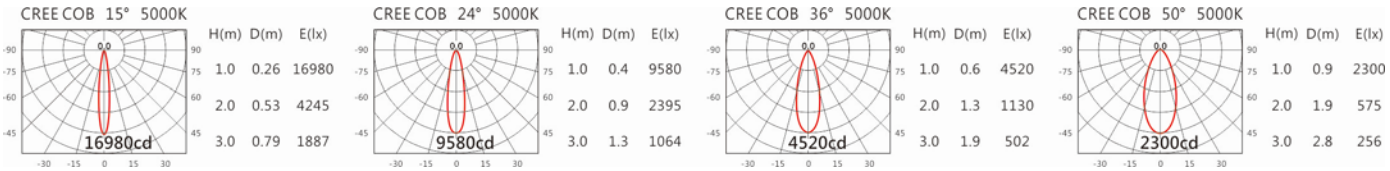

版本 :1.0

2026 /08 /03