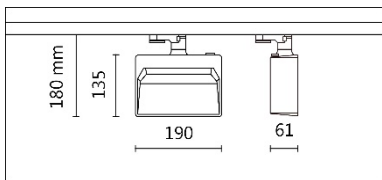



SL-625C

+HT4-413

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 非對稱光型設計，可均勻照亮牆面
- 4.5 米以下天花高度適用 SL-623C, 4.5~6 米適用 SL-625C
- 自帶數位調光: 1%~100%
- 與超窄角投射燈 SA-6230C 系列外觀一致，使空間設計具整體性
- 支架可水平旋轉 355+10 度，依據被照物位置，靈活調整照射方向

適用於博物館、美術館牆面、可均勻提亮、使空間體現完整設計效果

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 35W(900mA)

角度: N/A

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	1.2KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Rxpower RMS-36-900BS-900(內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-1:2021
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭 (HT4-413)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C 、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

Tons:

SL-625C

+HT4-413



TRACK LIGHTS 軌道投射燈系列

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 35W(900mA)

角度: N/A


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


3985 lm@2700K



4195 lm@3000K



4510 lm@4000K



4615 lm@5000K

