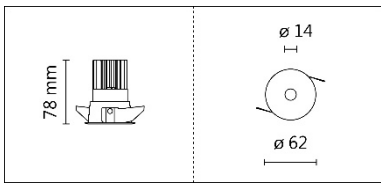


DG-9220R-A

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 小孔交叉出光设计：高指向性，精准控光，出光柔和，防眩效果佳
- 简约外观：小出光口结合薄灯体面框，更好隐藏灯具，提高整体装饰效果
- 丰富光学选择：出光角度 24°~50°
- 可靠性高：锻造工艺，优质散热设计，确保长时间使用安全稳定
- 坚固耐用：灯体铝合金材质
- 优异性能：小开孔，高流明，满足不同的应用场所

适用于高端展陈、商业空间、酒店、会议厅等空间的基础照明或重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 9W(200mA)

角度: 24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-8-200 LI1 EXC(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023 GB/T 7000.1-2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	LED 红黑包覆线 · 出线 30cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK

砂黑BJ

Details 点击跳转详情页


2700K

3000K

4000K

5000K

DG-9220R-A

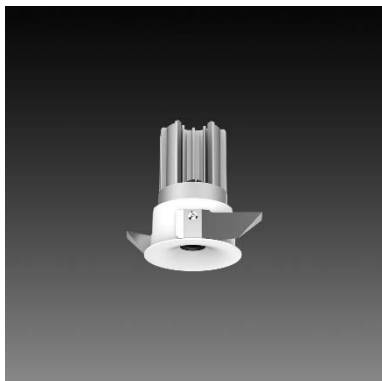

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 9W(200mA)

角度: 24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


729 lm@2700K

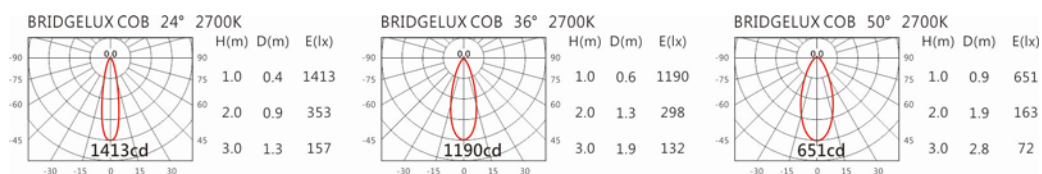

760 lm@3000K

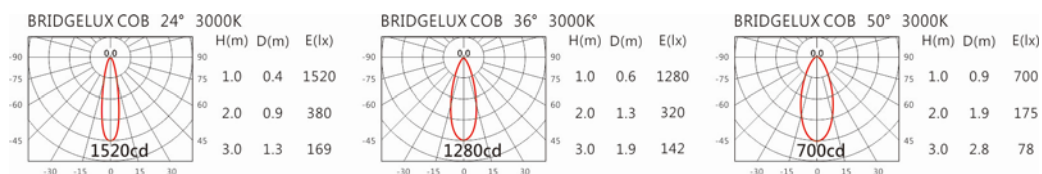

783 lm@4000K

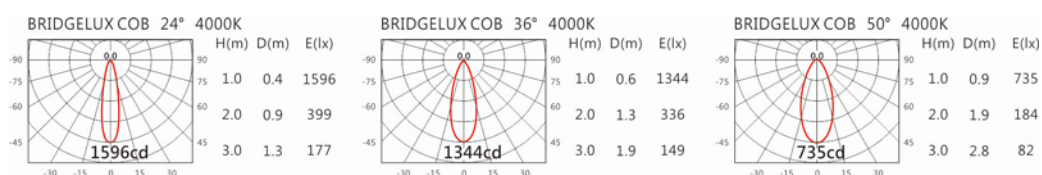

790 lm@5000K

