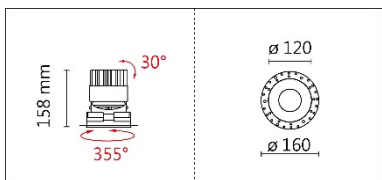


## DW-9250RHW

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 分离式前框设计、替换光源模块不伤天花板
- 款式可选:有边框、无边框
- 嵌入式收光设计:使天花板内不漏光,保持天花平整感
- 可靠性高:锻造工艺,优质散热设计,确保长时间使用安全稳定
- 坚固耐用:灯体铝合金材质
- 优异性能:小开孔,高流明,满足不同的应用场所
- 标准品为 IP44,可另选 IP65

适用于高端展陈、商业空间、酒店、会议厅、图书馆等空间照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 40W(1050mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

**Product specifications 产品规格**

|                                             |                               |                                 |                                                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | BRIDGELUX LED (COB)           | 安装方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                                             |
| 显色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 90                       | 产品材质 (Material)                 | Aluminum 铝                                               |
| 输入电参数 (Input)                               | AC 220-240V, 50/60Hz          | 产品净重 (Net Weight)               | /                                                        |
| 安定器/变压器/驱动器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | Tons LCD-40-1050 LI EXC S(外置) | 安规执行标准<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2024<br>EN 60598-2-2:2023<br>GB/T 7000.1-2023 |
| 线材 / 长度 / 连接器<br>(Connecting)               | LED 红黑包覆线, 出线 30cm            | 储存条件 (Storage Condition)        | 温度: -20°C to + 50°C、<br>湿度: 85%RH                        |

**Accessories 配件**

蜂巢网  
AC-9250H

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

**Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

### DW-9250RHW



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 40W(1050mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 4509 lm@2700K

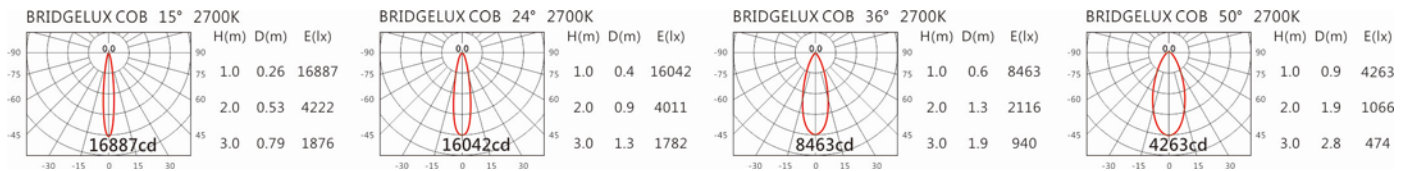

##### 4697 lm@3000K

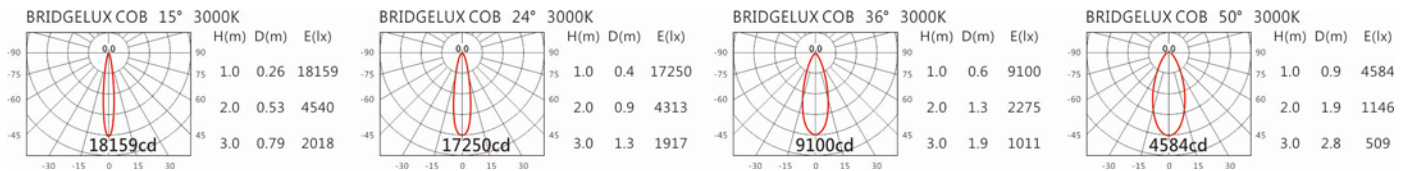

##### 4838 lm@4000K

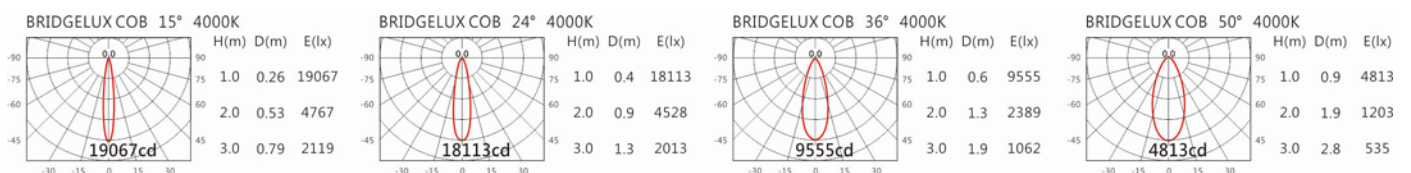

##### 4885 lm@5000K

