

RECESSED CEILING LUMINAIRES 嵌入式灯系列

DL-996S





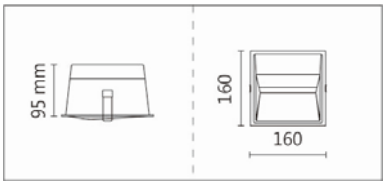

Features & Application 产品特点&适用场所

- 嵌入式洗墙照明，使天花具一致性，视觉整齐干净
- 非对称光型+补光结构+真空电镀雾面反射罩，使出光更柔润
- 距高比 1/4，两灯的距离为 1.6 倍，大大地减少用灯数量
- 洗墙效果：扩大空间视觉尺寸、提亮整体被照物

适用于高端展陈、家居、商业空间，光线能均匀地由上往下晕开蔓延

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 35W(900mA)

角度: 非对称光型

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-40-900 LI EXC S(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线)，出线 50cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK　砂黑BJ　銀灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K　3000K　4000K　5000K

DL-996S



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 35W(900mA)

角度: 非对称光型


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


3550 lm@2700K



3700 lm@3000K



3810 lm@4000K



3845 lm@5000K

