

DISPLAY SPOTLIGHTS 展示投射灯系列

DA-012B





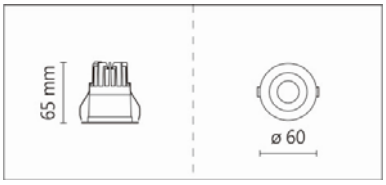

Features & Application 产品特点&适用场所

- 超大遮光角，低眩光设计，增加空间视觉舒适度
- 迷你型重点照明天花嵌灯
- 优良散热结构，使 LED 光源迅速解热
- 精密光学设计，使光型均匀圆润，光传输效率高达 85% 以上

适用于会议简报时桌面照明应用，在较暗的投影展示会议中提供满足阅读或笔记的局部重点照明；格栅照明、中式圆桌与商业空间小区域照明，例如吧台桌面照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 9W(200mA)

角度: 25°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	0.087KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	EAGLERIES LS-8-200 SI1(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线,出线 30cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢网
AC-383C

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK　砂黑BJ　銀灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K　3000K　4000K　5000K

Tons:

DISPLAY SPOTLIGHTS 展示投射灯系列

DA-012B



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 9W(200mA)

角度: 25°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


739 lm@2700K



770 lm@3000K



793 lm@4000K



801 lm@5000K

