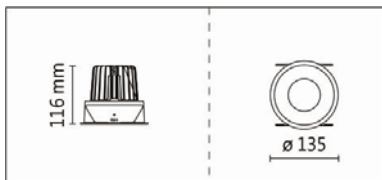


## DG-9950RL

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 外露面 IP44 防溅水:适用于浴室、阳台、屋檐等潮湿环境
- 见光不见灯亮:暗光反射罩设计 · 30°遮光角防眩
- 丰富光学选择:出光角度 15°~50° · 可选蜂巢网提升防眩效果
- 可靠性高:良好散热设计 · 确保长时间使用安全稳定
- 坚固耐用:灯体铝合金材质 · 高透光钢化玻璃
- 优异性能:小开孔 · 高流明 · 满足不同空间应用

适用于高端酒店、别墅、会所的基础照明或重点照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数:28W(700mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

**Product specifications 产品规格**

|                                             |                              |                                 |                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | CREE LED(COB)                | 安装方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                                             |
| 显色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 90                      | 产品材质 (Material)                 | Aluminum 铝                                               |
| 输入电参数 (Input)                               | AC 220-240V, 50/60Hz         | 产品净重 (Net Weight)               | 0.49KG                                                   |
| 安定器/变压器/驱动器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | Tons LCD-40-700 LI EXC S(外置) | 安规执行标准<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2024<br>EN 60598-2-2:2023<br>GB/T 7000.1-2023 |
| 线材 / 长度 / 连接器<br>(Connecting)               | 20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 35cm    | 储存条件 (Storage Condition)        | 温度: -20°C to + 50°C、<br>湿度: 85%RH                        |

**Accessories 配件**

蜂巢网  
AC-9950H

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

**Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

### DG-9950RL



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 28W(700mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 3141 lm@2700K

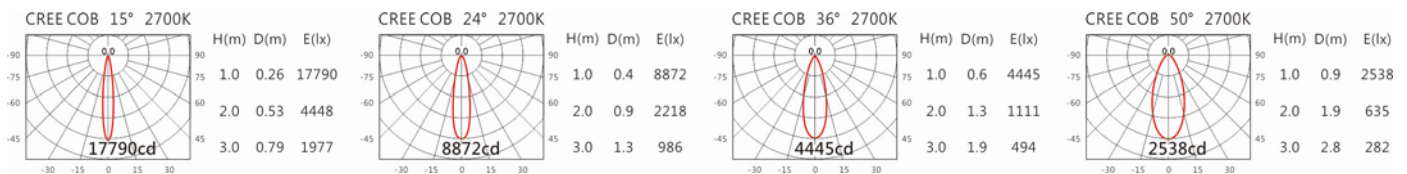

##### 3272 lm@3000K

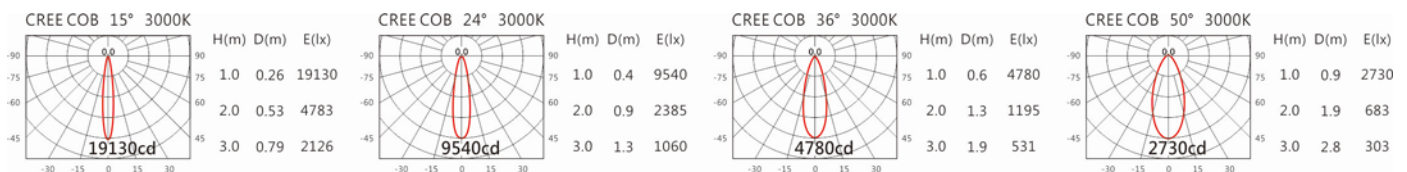

##### 3370 lm@4000K

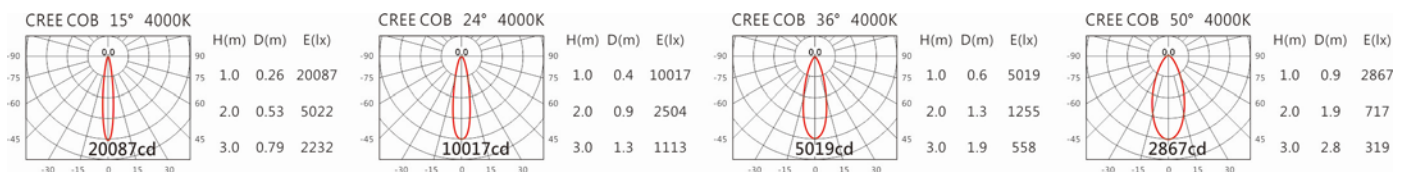

##### 3403 lm@5000K

