


## DW-9940RL

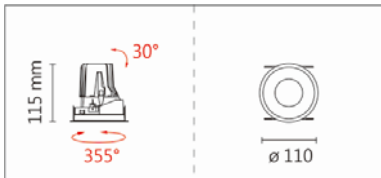

## Features &amp; Application 产品特点&amp;适用场所

- 可调式墙边重点照明灯具
- 调节灵活:灯体可 355 度水平旋转、30 度垂直摆动
- 丰富光学选择:多种出光角度, 可选配件提升防眩效果。
- 嵌入式收光设计:使天花板内不漏光, 保持天花平整感
- 可靠性高:良好散热设计, 确保长时间使用安全稳定
- 坚固耐用:灯体铝合金材质
- 优异性能:小开孔, 高流明, 满足不同的应用场所

高端展陈、商业空间、酒店、会议厅、图书馆等墙面小角度重点照明

## Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 15W (350mA)

角度: 15°、24°、36°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

## Product specifications 产品规格

|                                             |                              |                                 |                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | CREE LED (COB)               | 安装方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                         |
| 显色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 90                      | 产品材质 (Material)                 | Aluminum 铝                           |
| 输入电参数 (Input)                               | AC 220-240V, 50/60Hz         | 产品净重 (Net Weight)               | /                                    |
| 安定器/变压器/驱动器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | Tons LCD-15-350 LI1 EXC (外置) | 安规执行标准<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2024<br>EN 60598-2-2:2023 |
| 线材 / 长度 / 连接器<br>(Connecting)               | 20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 35cm    | 储存条件 (Storage Condition)        | 温度: -20°C to + 50°C、<br>湿度: 85%RH    |

## Accessories 配件



蜂巢网+框  
AC-9935




拉伸片+框  
AC-C50S2-013040  
AC-C50S2-014060  
AC-C50S2-017053  
AC-C50S2-022067  
AC-C50S2-033060

## Reflector 反射罩

## Finishing 灯具颜色



砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

## Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

### DW-9940RL



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 15W (350mA)

角度: 15°、24°、36°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 1773 lm@2700K

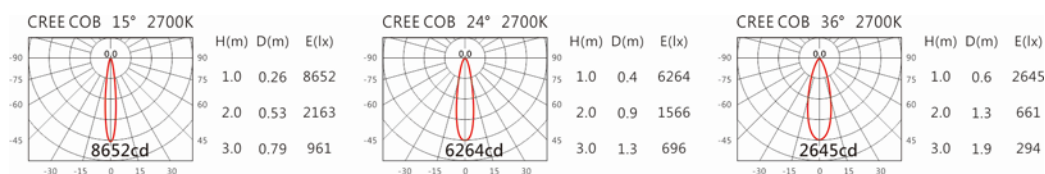

##### 1847 lm@3000K

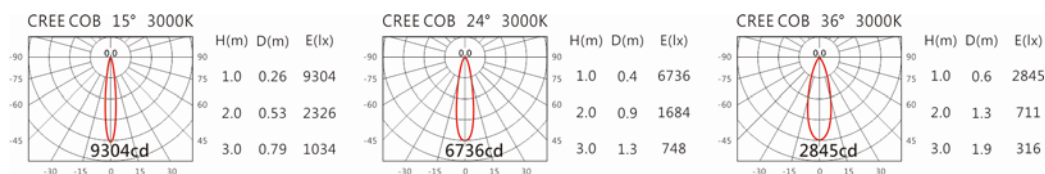

##### 1902 lm@4000K

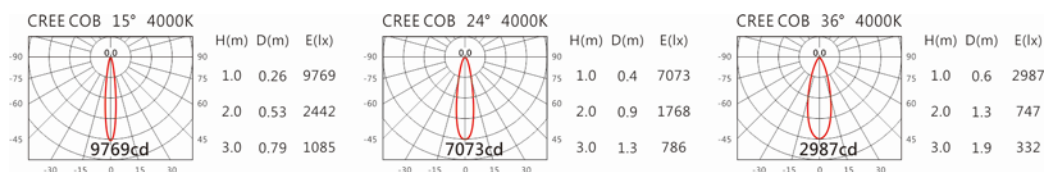

##### 1921 lm@5000K

