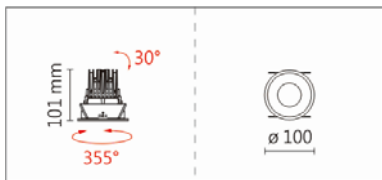



DW-9935R

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 可调式墙边重点照明灯具
- 调节灵活:灯体可 355 度水平旋转、30 度垂直摆动
- 丰富光学选择:多种出光角度, 可选配件提升防眩效果。
- 嵌入式收光设计:使天花板内不漏光, 保持天花平整感
- 可靠性高:良好散热设计, 确保长时间使用安全稳定
- 坚固耐用:灯体铝合金材质
- 优异性能:小开孔, 高流明, 满足不同的应用场所

高端展陈、商业空间、酒店、会议厅、图书馆等墙面小角度重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 15W(350mA)

角度: 15°、20°、30°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-15-350 LI1 EXC (外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 a35cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢网+框
AC-9935



拉伸片+框
AC-C50S2-013040
AC-C50S2-014060
AC-C50S2-017053
AC-C50S2-022067
AC-C50S2-033060

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

DW-9935R



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 15W(350mA)

角度: 15°、20°、30°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


1604 lm@2700K

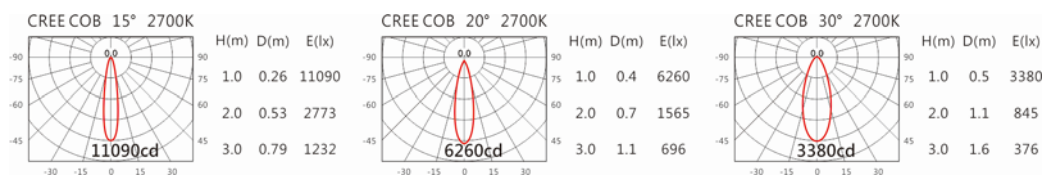

1671 lm@3000K

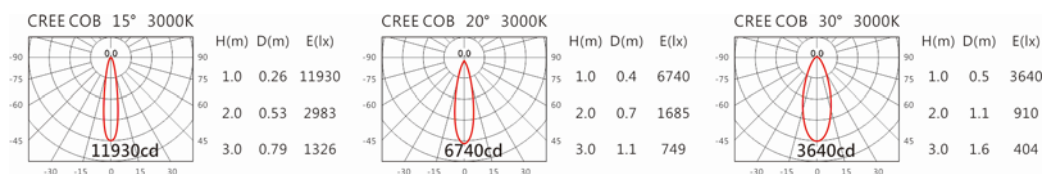

1721 lm@4000K

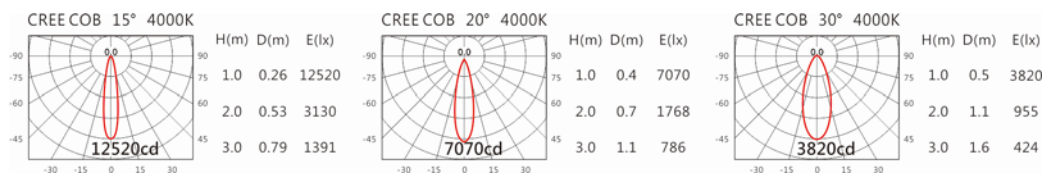

1738 lm@5000K

