RECESSED CEILING LUMINAIRES 嵌入式灯系列

DW-9950RTW

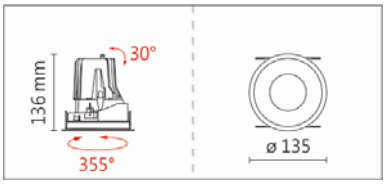

Features & Application 产品特点&适用场所

- 可调式墙边重点照明灯具
- 调节灵活:灯体可 355 度水平旋转、30 度垂直摆动
- 丰富光学选择:多种出光角度，可选配件提升防眩效果。
- 嵌入式收光设计:使天花板内不漏光，保持天花平整感
- 可靠性高:良好散热设计，确保长时间使用安全稳定
- 坚固耐用:灯体铝合金材质
- 优异性能:小开孔，高流明，满足不同的应用场所

高端展陈、商业空间、酒店、会议厅、图书馆等墙面小角度重点照明

Options 可选

色温: 2700K~6500K

瓦数: 20W(500mA)

角度: 15°、24°、36°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V,50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	EUCHIPS EUP20A-2HMC	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线)，出线 35cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢网+框
AC-9950

拉伸片+框
AC-C63S2-013040
AC-C63S2-014060
AC-C63S2-017053
AC-C63S2-022067
AC-C63S2-033060

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K　6500K

版本 :1.0
2026 /07 /01

RECESSED CEILING LUMINAIRES 嵌入式灯系列

DW-9950RTW

Options 可选

色温: 2700K~6500K

瓦数: 20W(500mA)

角度: 15°、24°、36°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图

1242 lm@2700K







1537 lm@6500K