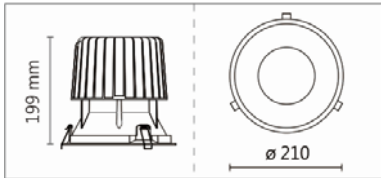



DG-9380R

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 外露面 IP44 防溅水:适用于浴室、阳台、屋檐等潮湿环境
- 单色温款与可调色温款可选
- 可靠性高:优质散热设计，确保长时间使用安全稳定
- 坚固耐用:灯体铝合金材质
- 深防眩设计:减少眩光，使光环境更柔和舒适，适合长时间用眼的场所
- 优异性能:多种尺寸和功率设计，满足不同应用
- 弹力支撑结构，有效提高安装效率

雨棚、建物入口、商办空间、宴会厅和大堂等空间

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 80W(2100mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、65°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	2.16KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	MEAN WELL XLG-100-H-AB(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 35cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件


无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

DG-9380R



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 80W(2100mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、65°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


8731 lm@2700K

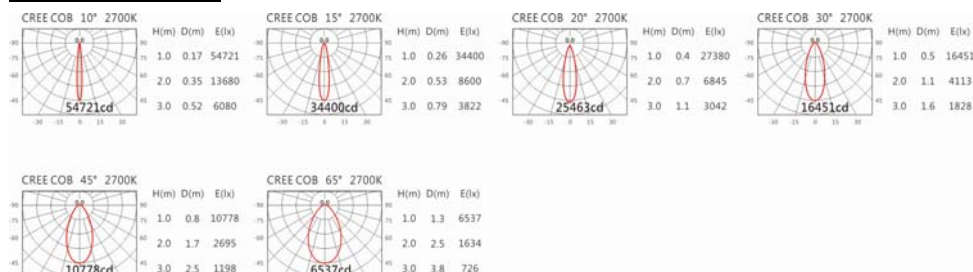

9095 lm@3000K

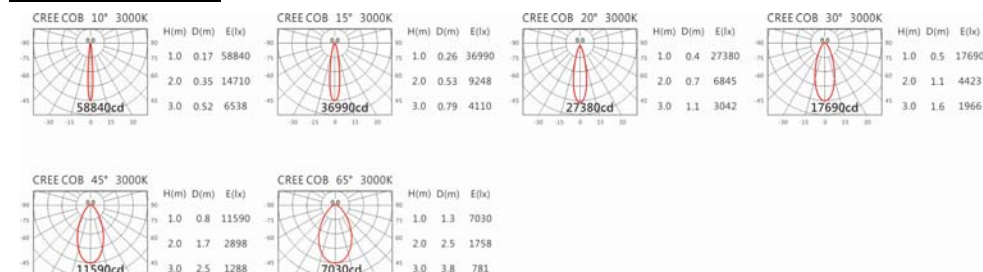

9368 lm@4000K

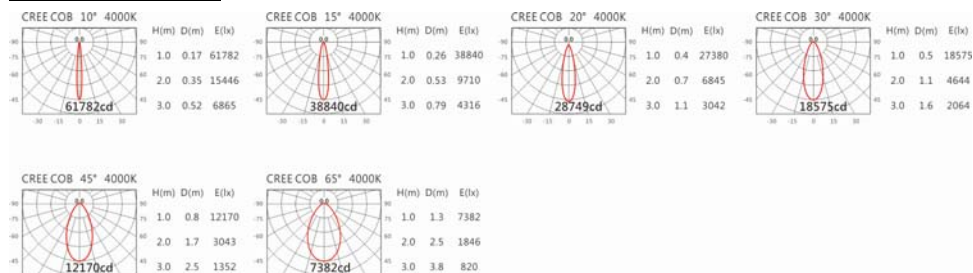

9459 lm@5000K

