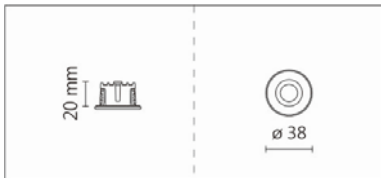



## DA-031A

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 防水迷你嵌燈，面蓋防護等級為 IP65
- 專利設計彈片方便安裝
- 纖薄小巧，適合安裝在高度有限的天花板或櫥櫃

適用於浴室、廚房、臥室、酒吧、陽臺、走廊

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 3W(700mA)

角度: 16°、24°、36°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

**Product specifications 產品規格**

|                                             |                      |                                 |                                      |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | LUMINUS LED          | 安裝方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                         |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 90              | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                           |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 100-240V, 50/60Hz | 產品淨重 (Net Weight)               | 0.10KG                               |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | SH-3-700 (外置)        | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2024<br>EN 60598-2-2:2023 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 20#LED 紅黑線, 出線 30cm  | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH    |

**Accessories 配件**

無

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

### DA-031A



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 3W(700mA)

角度: 16°、24°、36°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 172 lm@2700K

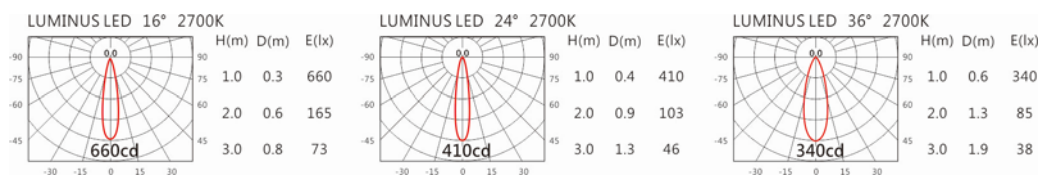

##### 180 lm@3000K

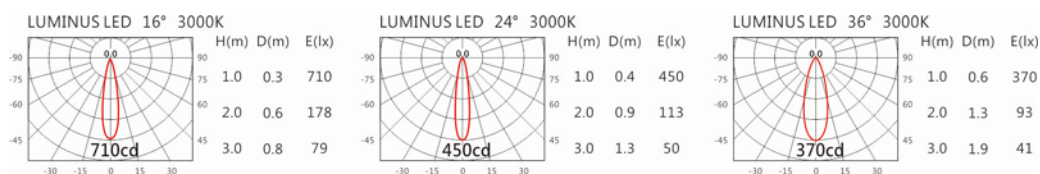

##### 185 lm@4000K

