

# RECESSED CEILING LUMINAIRES 嵌入式灯系列

## DG-9380S



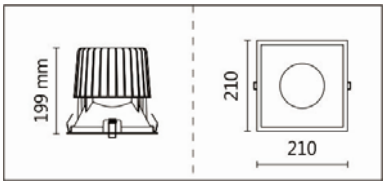


### Features & Application 产品特点&适用场所

- 外露面 IP44 防溅水:适用于浴室、阳台、屋檐等潮湿环境
- 单色温款与可调色温款可选
- 可靠性高:优质散热设计，确保长时间使用安全稳定
- 坚固耐用:灯体铝合金材质
- 深防眩设计:减少眩光，使光环境更柔和舒适，适合长时间用眼的场所
- 优异性能:多种尺寸和功率设计，满足不同应用
- 弹力支撑结构，有效提高安装效率

宴会厅、办公空间、会议室、电梯厅等空间的基础照明

### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 35W(900mA)

角度: 65°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

### Product specifications 产品规格

| | | | |
|---|---|---|---|
| 光源 (Light Source) | CREE LED (COB) | 安装方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 |
| 显色性 (Color rendering) | Ra ≥ 90 | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| 输入电参数 (Input) | AC 220-240V, 50/60HZ | 产品净重 (Net Weight) | / |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | Tons LCD-40-900 LI EXC S(外置) | 安规执行标准 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2024<br>EN 60598-2-2:2023 |
| 线材 / 长度 / 连接器 (Connecting) | 20#LED 红黑线(无卤线)，出线 35cm | 储存条件 (Storage Condition) | 温度: -20℃ to + 50℃、<br>湿度: 85%RH |

### Accessories 配件

无

### Reflector 反射罩

### Finishing 灯具颜色



砂白WK　砂黑BJ　銀灰色SY

### Details 点击跳转详情页

2700K　3000K　4000K　5000K

# DG-9380S



## Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 35W(900mA)

角度: 65°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

## Light Distribution 配光曲线图


### 4012 lm@2700K




### 4180 lm@3000K




### 4305 lm@4000K




### 4347 lm@5000K

