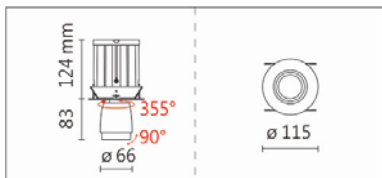



RA-504R

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 荣获台湾精品奖
- 外观小巧，投嵌两用，可 0~90 度调整投射方向
- 光学准确舒适，多种角度可供选择
- 滑动支架；灯体可水平旋转 355 度，灯头拉出摆动 90 度
- 防眩收光前罩

适用于博物馆、美术馆、商业空间展示柜或天花的重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 15W(350mA)

角度: 15°、20°、30°、50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-15-350 LI1 EXC(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线, 出线 50cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢网
AC-8700C

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

白色WU

黑色BK

银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

RA-504R



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 15W(350mA)

角度: 15°、20°、30°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


1069 lm@2700K

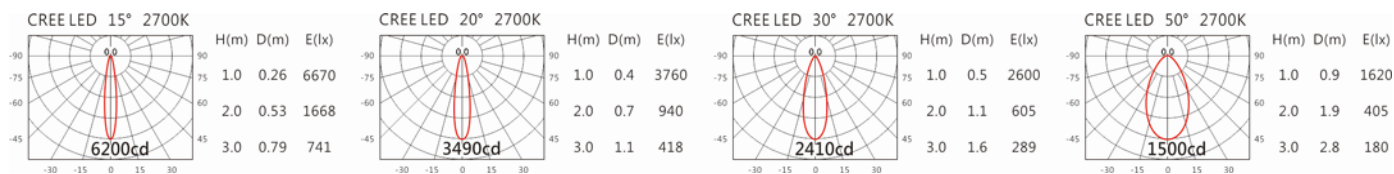

1114 lm@3000K

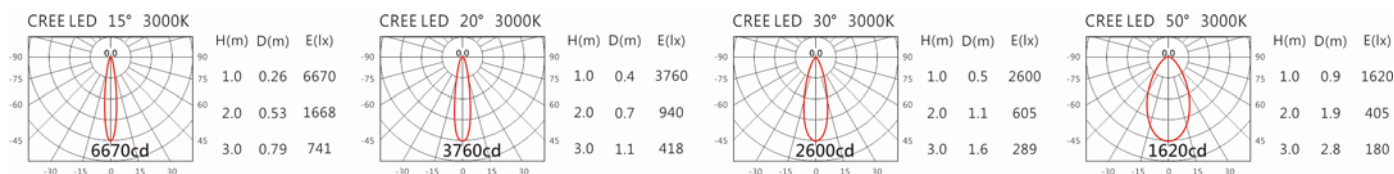

1147 lm@4000K

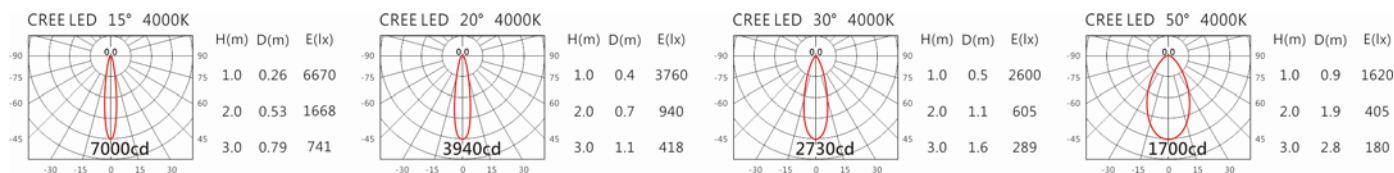

1159 lm@5000K

