
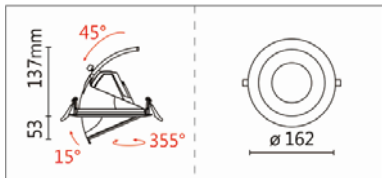


## DW-3160C



## Features &amp; Application 产品特点&amp;适用场所

- 一灯三用：持平(0 度)、内缩(15 度)、下拉(45 度)，适合单一空间使用单一灯具
- 持平(0 度)：下照式嵌灯
- 内缩(15 度)：墙边重点加洗墙效果，并保持天花完整
- 下拉(45 度)：依据被照物位置灵活调整投射方向
- 灯体可水平旋转 355 度、上下拉动 60 度
- 大角度下拉结构，滑顺手感调控体验

适用于高端展陈及商业空间之展示照明

## Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 24W(600mA)


角度: 12°、20°、30°、40°、65°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

## Product specifications 产品规格

|                                             |                             |                                 |                                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | CREE LED (COB)              | 安装方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                         |
| 显色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 90                     | 产品材质 (Material)                 | Aluminum 铝                           |
| 输入电参数 (Input)                               | AC 220-240V, 50/60Hz        | 产品净重 (Net Weight)               | 0.55KG                               |
| 安定器/变压器/驱动器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | Tons LS-40-600 LI EXC S(外置) | 安规执行标准<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2024<br>EN 60598-2-2:2023 |
| 线材 / 长度 / 连接器<br>(Connecting)               | 20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 50cm   | 储存条件 (Storage Condition)        | 温度: -20°C to + 50°C、<br>湿度: 85%RH    |

## Accessories 配件



蜂巢网+框  
AC-9960

拉伸片+框  
AC-C82S2-013040  
AC-C82S2-014060  
AC-C82S2-017053  
AC-C82S2-022067  
AC-C82S2-033060

## Reflector 反射罩

## Finishing 灯具颜色



砂白WK

砂黑BJ

银灰色SY

## Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

### DW-3160C



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 24W(600mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、65°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2920 lm@2700K

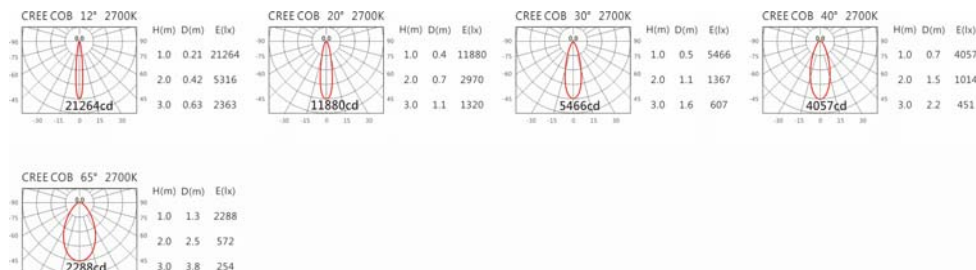

##### 3045 lm@3000K

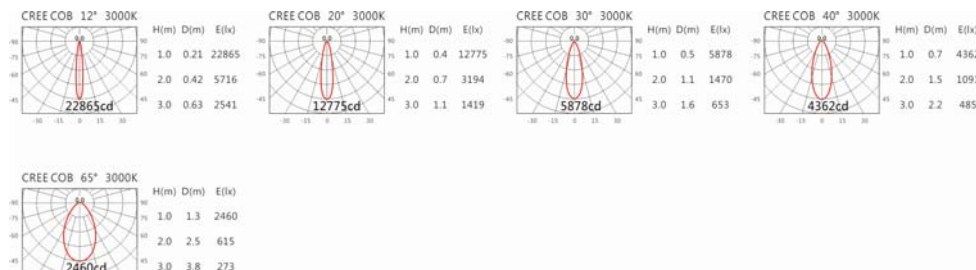

##### 3135 lm@4000K

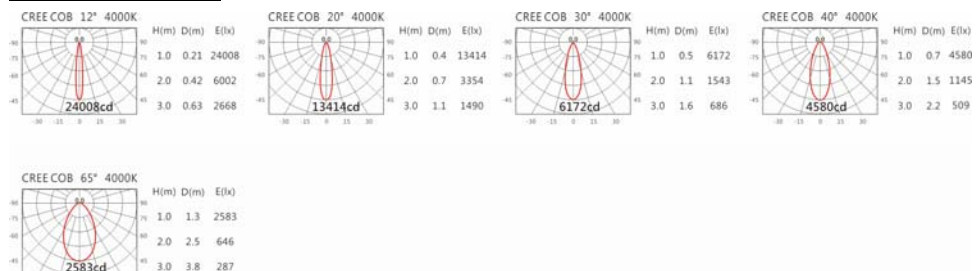

##### 3165 lm@5000K

