


DW-3170C

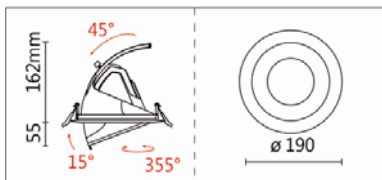

Features & Application 产品特点&适用场所

- 一灯三用：持平(0 度)、内缩(15 度)、下拉(45 度)，适合单一空间使用单一灯具
- 持平(0 度)：下照式嵌灯
- 内缩(15 度)：墙边重点加洗墙效果，并保持天花完整
- 下拉(45 度)：依据被照物位置灵活调整投射方向
- 灯体可水平旋转 355 度、上下拉动 60 度
- 大角度下拉结构，滑顺手感调控体验

适用于高端展陈及商业空间之展示照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 35W(900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、65°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	0.79KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-40-900 LI EXC S (外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 50cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢网+框
AC-9980



拉伸片+框
AC-C111S2-013040
AC-C111S2-014060
AC-C111S2-017053
AC-C111S2-022067
AC-C111S2-033060

Reflector 反射罩



Finishing 灯具颜色



砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

DW-3170C



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 35W(900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、65°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


3620 lm@2700K

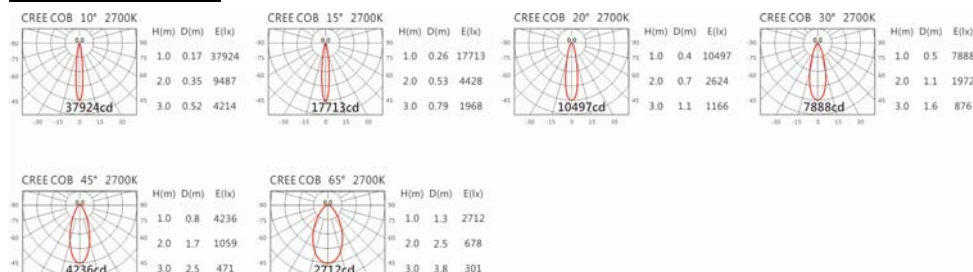

3775 lm@3000K

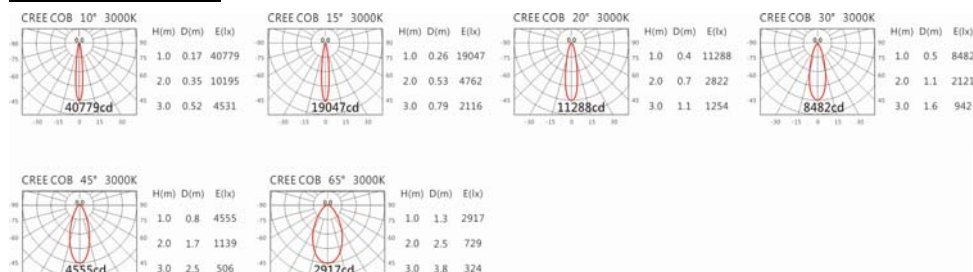

3885 lm@4000K

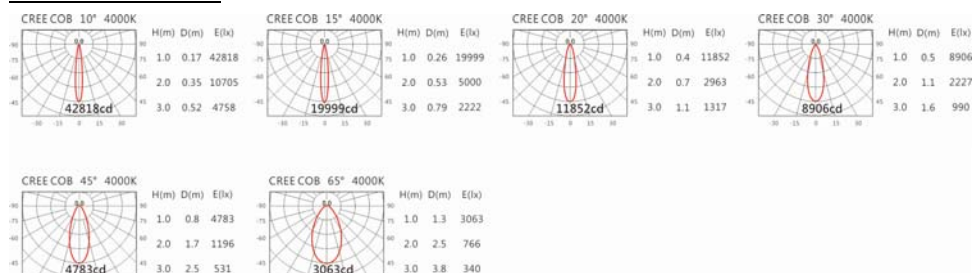

3925 lm@5000K

