

Tons:

RECESSED CEILING LUMINAIRES 嵌入式灯系列

RA-721R





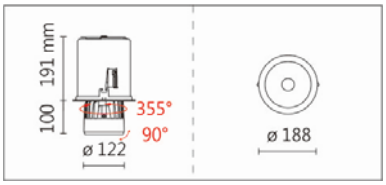

Features & Application 产品特点&适用场所

- 0~90 度投嵌两用
- 30 度遮光角防眩
- 圆型、方型可选
- 上下大角度滑动支架调节；灯体可水平旋转 355 度，灯头拉出摆动 90 度

适用于艺廊、商业空间的重点照明或洗墙照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 35W(900mA)


角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	1.79KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-40-900 LI EXC S (外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线)，出线 50cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢网+框
DL-7-AC2



拉伸片+框
AC-C111S-013040
AC-C111S-014060
AC-C111S-017053
AC-C111S-022067
AC-C111S-033060

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



白色WU　黑色BK　銀灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K　3000K　4000K　5000K

RA-721R



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 35W(900mA)


角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色


Light Distribution 配光曲线图


4060 lm@2700K

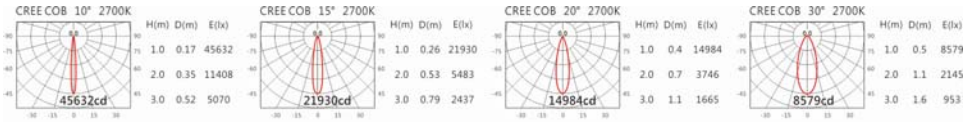





4230 lm@3000K

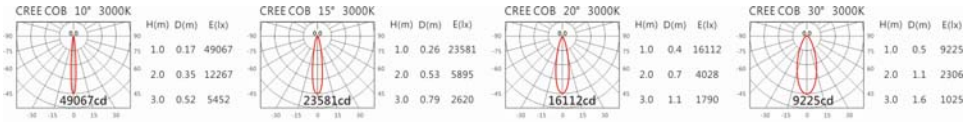



4355 lm@4000K

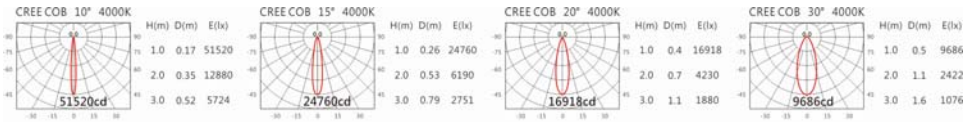



4395 lm@5000K

