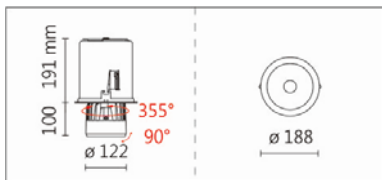


## RA-721RTW

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 0~90 度投嵌两用
- 30 度遮光角防眩
- 圆型、方型可选
- 上下大角度滑动支架调节；灯体可水平旋转 355 度
- 灯头拉出摆动 90 度
- 可调色温(2700K~6500K)

适用于艺廊、商业空间的重点照明或洗墙照明

**Options 可选**

色温: 2700K~6500K

瓦数: 35W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、40°、60°

颜色: 白色、黑色、银灰色

**Product specifications 产品规格**

|                                             |                              |                                 |                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | BRIDGELUX LED (COB)          | 安装方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                         |
| 显色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 90                      | 产品材质 (Material)                 | Aluminum 铝                           |
| 输入电参数 (Input)                               | AC 220-240V, 50/60Hz         | 产品净重 (Net Weight)               | 1.79KG                               |
| 安定器/变压器/驱动器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | AIDIMMING<br>PE-N45ACA42(外置) | 安规执行标准<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2024<br>EN 60598-2-2:2023 |
| 线材 / 长度 / 连接器<br>(Connecting)               | 20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 50cm    | 储存条件 (Storage Condition)        | 温度: -20°C to + 50°C、<br>湿度: 85%RH    |

**Accessories 配件**

蜂巢网+框

DL-7-AC2



拉伸片+框

AC-C111S-013040

AC-C111S-014060

AC-C111S-017053

AC-C111S-022067

AC-C111S-033060

**Reflector 反射罩**

白色WU



黑色BK



银灰色SY

**Finishing 灯具颜色**

白色WU



黑色BK



银灰色SY

**Details 点击跳转详情页**

2700K

6500K

### RA-721RTW



#### Options 可选

色温: 2700K~6500K


瓦数: 35W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、40°、60°

颜色: 白色、黑色、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图

##### 3066 lm@2700K

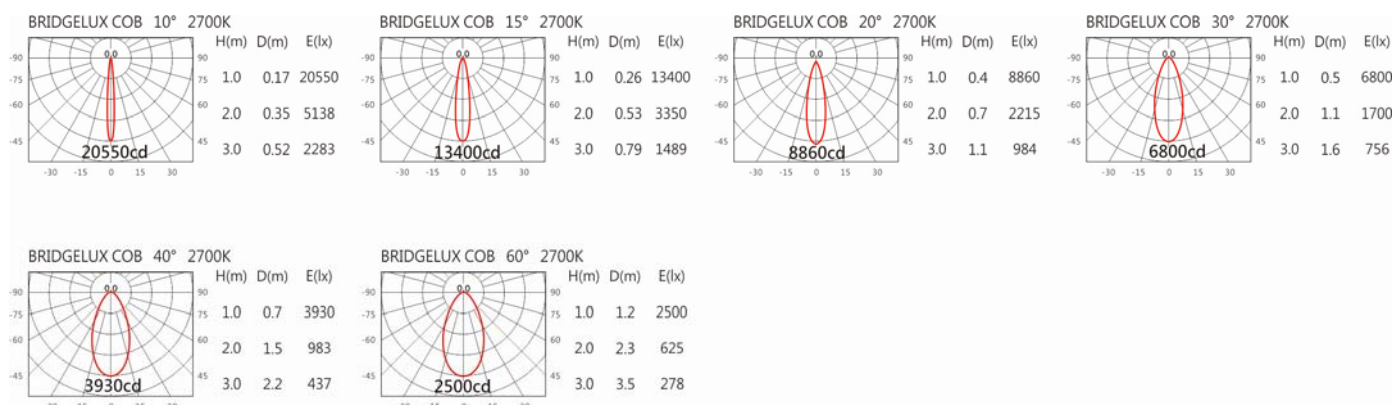

##### 3550 lm@6500K

