

RECESSED CEILING LUMINAIRES 嵌入式灯系列

RA-7512TW





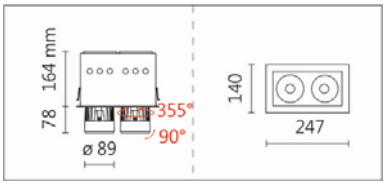

Features & Application 产品特点&适用场所

- 0~90 度投嵌两用
- 30 度截光角防眩
- 圆型、方型可选
- 上下大角度滑动支架调节；灯体可水平旋转 355 度
- 灯头拉出摆动 90 度
- 可调色温(2700K~6500K)

适用于艺廊、商业空间的重点照明或洗墙照明

Options 可选

色温: 2700K~6500K

瓦数: 20W*2 (500mA)


角度: 10°、20°、30°、40°、60°

颜色: 白色、黑色、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	AIDIMMING PE-N20ACA42 *2(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线)，出线 50cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢网+框
DL-75-AC2



拉伸片+框
AC-C82S-013040
AC-C82S-014060
AC-C82S-017053
AC-C82S-022067
AC-C82S-033060

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



白色WU　黑色BK　銀灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K　6500K

Tons:

RECESSED CEILING LUMINAIRES 嵌入式灯系列

RA-7512TW



Options 可选

色温: 2700K~6500K


瓦数: 20W*2 (500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°

颜色: 白色、黑色、银灰色

Light Distribution 配光曲线图

1733 lm@2700K

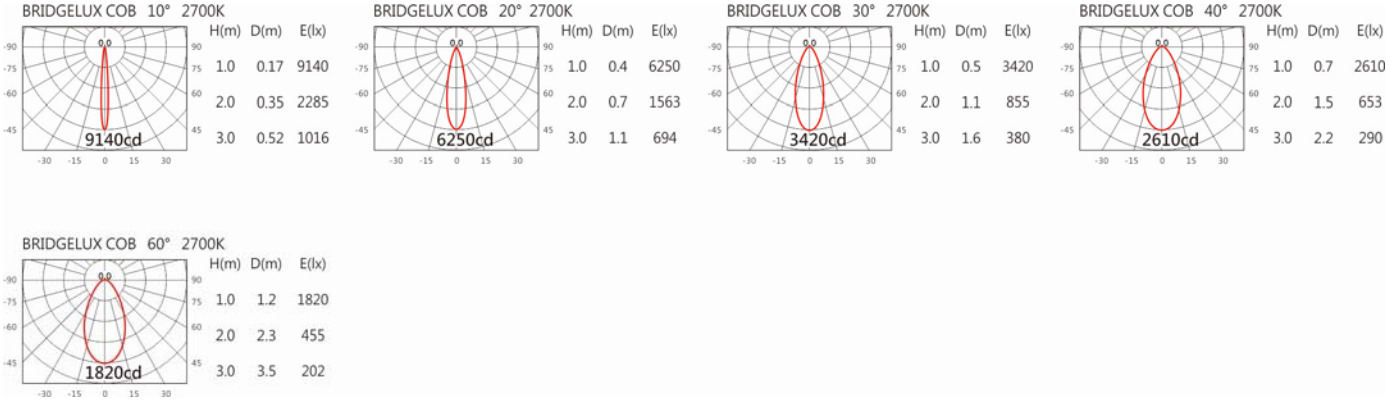

1969 lm@3000K

