


## HD-77(MD-D001)

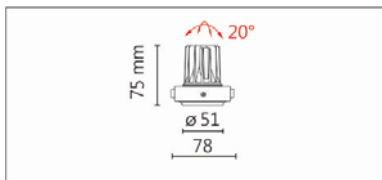

## Features &amp; Application 产品特点&amp;适用场所

- 嵌入式灯壳: 1、1×2、1×3、2×2
- 有边框、无边框
- 光源可任意搭配组合
- 部分光源可选配不同角度反射罩，提供更多样出光效果
- 灯体结构可双向摆动 30 度
- 特殊安装结构设计，易于维护替换光源

适用于商业空间、展览及住宅

## Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 10W(250mA)

角度: 15°、24°、36°

颜色: 白色、黑色、银灰

## Product specifications 产品规格

|                                             |                              |                                 |                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | CREE LED (COB)               | 安装方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                         |
| 显色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 90                      | 产品材质 (Material)                 | Aluminum 铝                           |
| 输入电参数 (Input)                               | AC 220-240V, 50/60Hz         | 产品净重 (Net Weight)               | 0.22KG                               |
| 安定器/变压器/驱动器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | Tons LCD-12-250 LI1 EXC (外置) | 安规执行标准<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2024<br>EN 60598-2-2:2023 |
| 线材 / 长度 / 连接器<br>(Connecting)               | 20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 35cm    | 储存条件 (Storage Condition)        | 温度: -20°C to + 50°C、<br>湿度: 85%RH    |

## Accessories 配件



蜂巢网+框  
DL-77-AC2



拉伸片+框  
AC-C50S-013040  
AC-C50S-014060  
AC-C50S-017053  
AC-C50S-022067  
AC-C50S-033060

## Reflector 反射罩

## Finishing 灯具颜色



砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

## Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

### HD-77(MD-D001)



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 10W(250mA)

角度: 15°、24°、36°


颜色: 白色、黑色、银灰

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 1065 lm@2700K

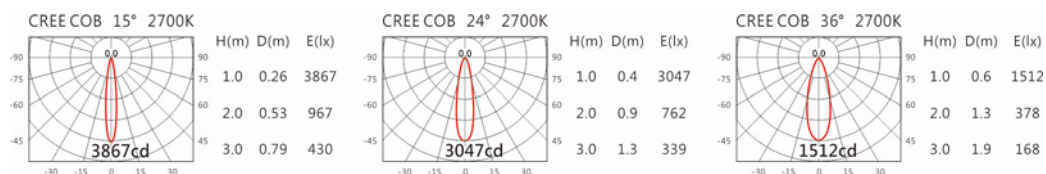

##### 1110 lm@3000K

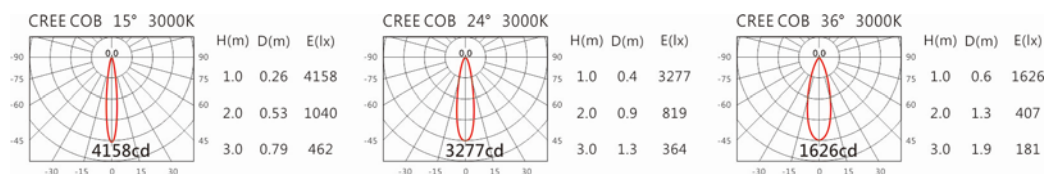

##### 1140 lm@4000K

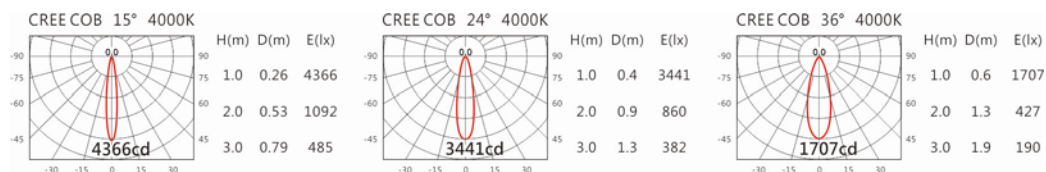

##### 1150 lm@5000K

