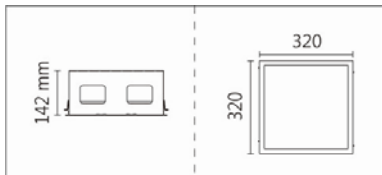


DL-7240BS

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 嵌入式盒灯壳: 1、1×2、1×3、2×2
- 光源可任意搭配组合
- 灯体结构可双向摆动 30 度
- 特殊安装结构设计，易于维护替换光源

适用于商业空间、展览及住宅

Options 可选

色温: /

瓦数: /

角度: /


颜色: 白色、黑色、银灰色

Product specifications 产品规格


光源 (Light Source)	/	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	/	产品材质 (Material)	外框：铁
输入电参数 (Input)	/	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	/	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY