


HD-7210(A-C33)

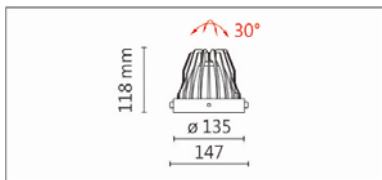

Features & Application 产品特点&适用场所

- 嵌入式灯壳: 1、1×2、1×3、2×2
- 有边框、无边框
- 光源可任意搭配组合
- 部分光源可选配不同角度反射罩，提供更多样出光效果
- 灯体结构可双向摆动 30 度
- 特殊安装结构设计，易于维护替换光源

适用于商业空间、展览及住宅

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 35W(900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-40-900 LI EXC S(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 50cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢网+框
AC-9980



拉伸片+框
AC-C111S2-013040
AC-C111S2-014060
AC-C111S2-017053
AC-C111S2-022067
AC-C111S2-033060

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

HD-7210(A-C33)



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 35W(900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


4060 lm@2700K

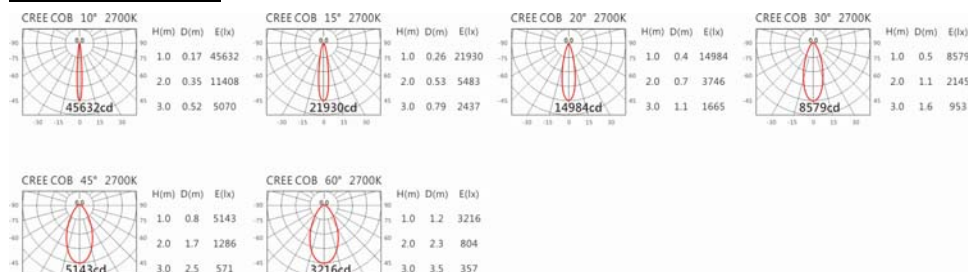

4230 lm@3000K

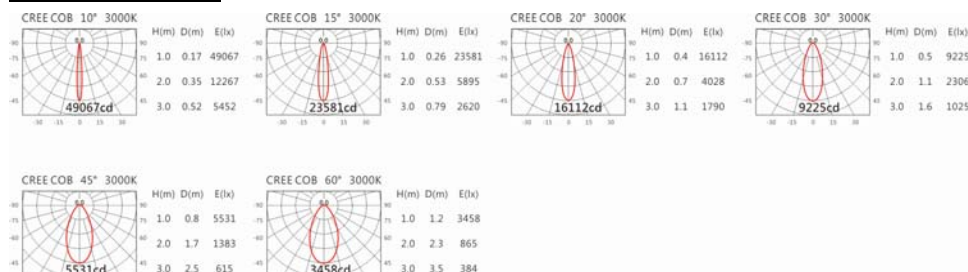

4355 lm@4000K

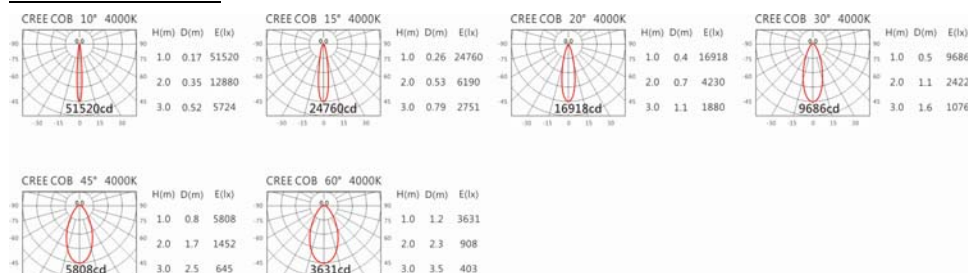

4395 lm@5000K

