
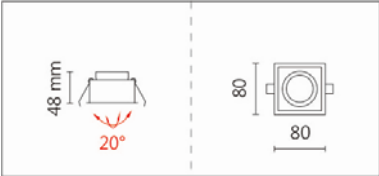


DL-812SD



Features & Application 产品特点&适用场所

- 分体式嵌灯壳: 1、1x2
 - 灯体结构可双向摆动 20 度(调节垂直面投射角度)
 - 建议选配汤石 LED 替换型光源或 MR-16 光源
 - 内拆式结构设计，易于维护替换光源
 - 窄边框设计，保持天花视觉清爽
 - 深防眩前罩结构;垂直向地面投射时，具备 30 度截光角，提供柔和、舒适的照明环境
- 适用于酒店、餐厅、住宅、KTV 包厢等低矮空间的重点照明


Options 可选

- 色温: /
- 瓦数: /
- 角度: /
- 颜色: 白色、黑色、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	/	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	/	产品材质 (Material)	Iron 铁
输入电参数 (Input)	/	产品净重 (Net Weight)	0.21KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	GU5.3 灯座 · 出线 30cm+ 束端	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢网 雾面玻璃
AC-881 AC-881E
注：此配件
不能与 MD-B35H
共享

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK 砂黑BJ 银灰色SY