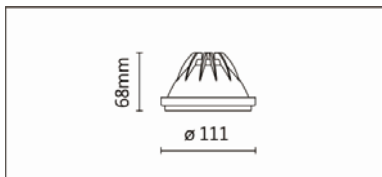


MD-R111C

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 采用高质量的 LED 光源，高光效、节能
- 专业的散热设计确保 LED 光源的超长寿命
- 准确的光学设计，光效出众，令光型圆润、饱满
- 多种色温，多种角度可选
- 可替换传统光源

适用于博物馆、美术馆、住宅及商业空间保留原有嵌灯外壳的
节能替换工程

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 20W(500mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、60°

颜色: 白色、黑色、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-21-500 LI1 EXC (外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 35cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

白色WU

黑色BK

银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

MD-R111C



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 20W(500mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、60°


颜色: 白色、黑色、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2310 lm@2700K

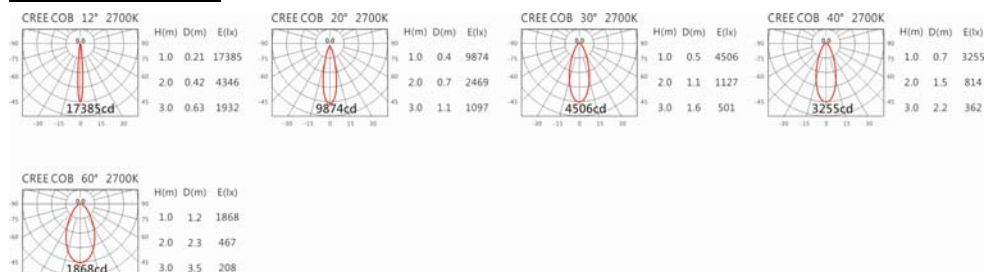

2410 lm@3000K

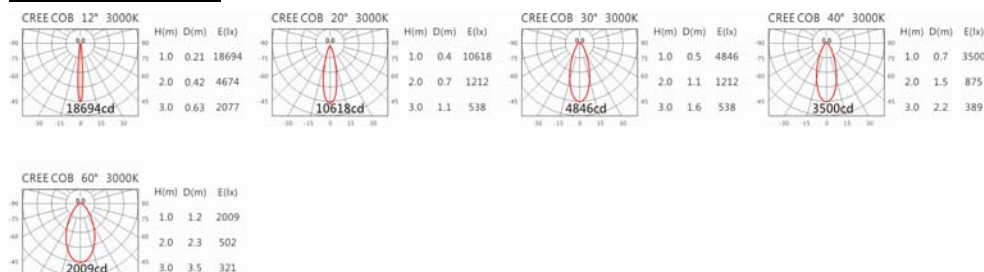

2480 lm@4000K

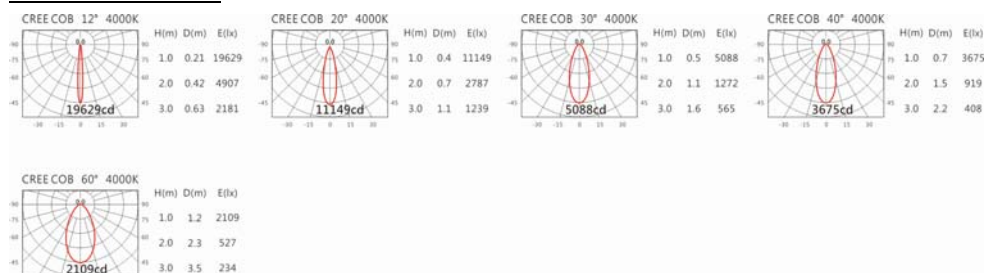

2505 lm@5000K

