
Tons:

SURFACE-MOUNTED CEILING LUMINAIRES 天花吸顶灯系列

WG-608C





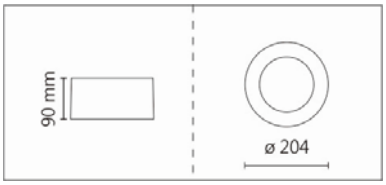

Features & Application 产品特点 &适用场所

- 明装筒灯
- 可切换色温(3000K/4000K)
- 防眩控制与扩散光学设计，光效均匀

适用住宅及商业空间

Options 可选

色温: 3000K、4000K

瓦数: 28W(700mA)

角度: 90°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格


光源 (Light Source)	OSRAM DURIS S5 LED	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 吸顶式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	OSRAM OT FIT 30/220-240/700 CS	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-1:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃ 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色

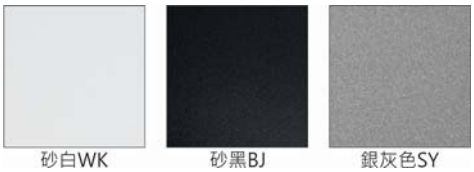

Details 点击跳转详情页

3000K 4000K

WG-608C



Options 可选

色温: 3000K、4000K


瓦数: 28W(700mA)

角度: 90°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图

3200 lm@3000K



3296 lm@4000K

