


Tons: SURFACE-MOUNTED CEILING LUMINAIRES 天花吸顶灯系列

WA-772B(MD-D001)

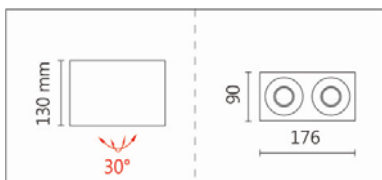

Features & Application 产品特点 &适用场所

- 磁吸式前盖、正面看不见螺丝，干净利落的外观设计
- 深防眩前罩结构，提供柔和、舒适的照明环境
- 灯体结构可摆动 30 度 (调节垂直面投射角度)

高质量的光适用于展览、商业空间及住宅

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 7W*2(350mA)

角度: 15°、24°、36°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 吸顶式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI-7-350 *2(内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-1:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



前罩

AC-771A



蜂巢网

DL-77-AC2

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

WA-772B(MD-D001)



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 7W*2(350mA)

角度: 15°、24°、36°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


1065 lm*2@2700K

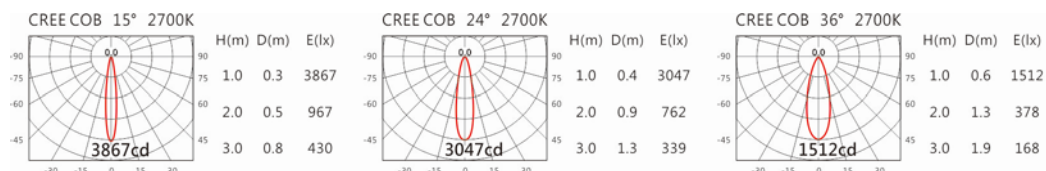

1110 lm*2@3000K

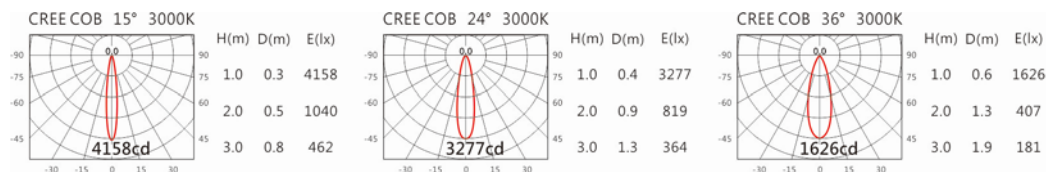

1140 lm*2@4000K

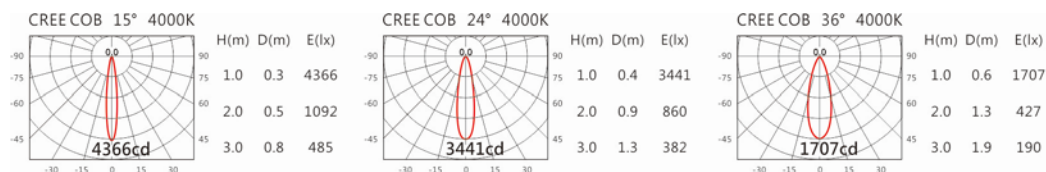

1150 lm*2@5000K

