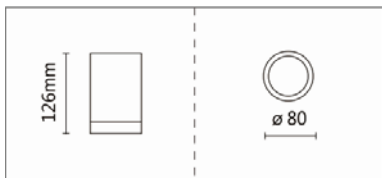



WG-713R

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 适用于没有木作天花的建筑水泥楼板
- 多种角度可依照不同天花高度挑选，呈现基础或重点照明效果
- 30 度遮光角防眩
- 内置驱动器，安装便捷

适用于走廊、商业空间及住宅环境

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 15W(350mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、50°、60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 吸顶式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC RS-15-350(内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-1:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

WG-713R



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 15W(350mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、50°、60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


1485 lm@2700K

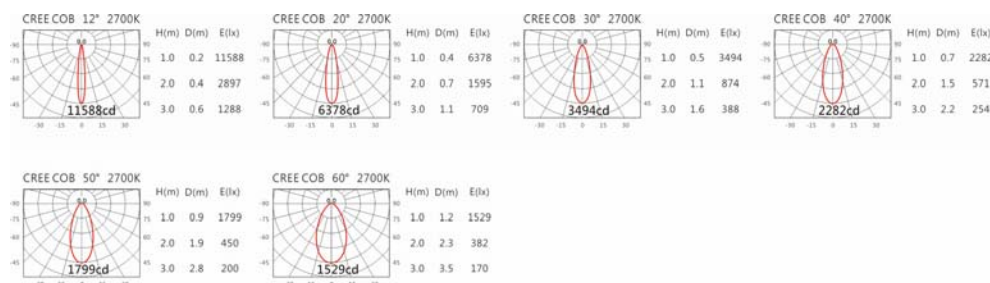

1550 lm@3000K

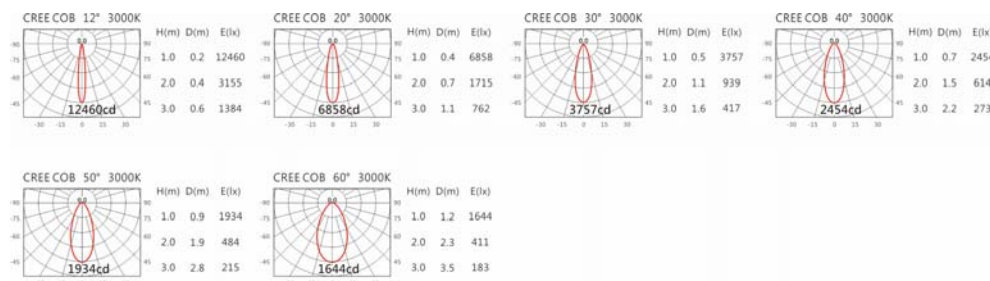

1595 lm@4000K

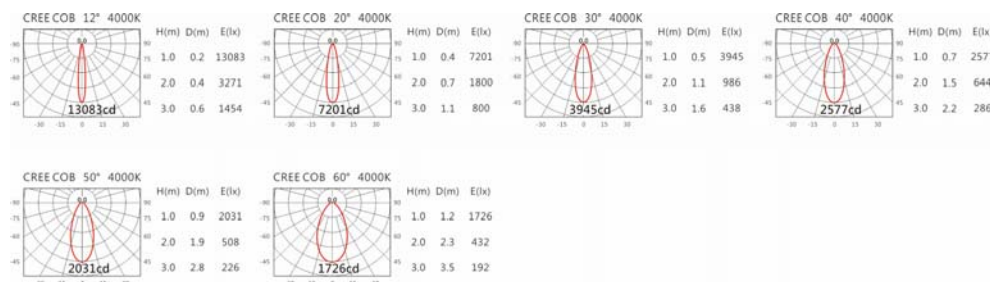

1610 lm@5000K

