

Tons:

# SURFACE-MOUNTED CEILING LUMINAIRES 天花吸顶灯系列

## WG-994R



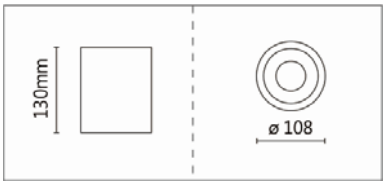


### Features & Application 产品特点 &适用场所

- 见光不见灯亮；暗光反射罩设计，30 度遮光角防眩
- 内置驱动器，安装便捷

适用于展览、商业空间及住宅之明装式基础照明

### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 15W(350mA)

角度: 60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

### Product specifications 产品规格


| | | | |
|---|---|---|---|
| 光源 (Light Source) | CREE LED(COB) | 安装方式 (Installation) | Surface-mounted 吸顶式 |
| 显色性 (Color rendering) | Ra ≥ 90 | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| 输入电参数 (Input) | AC 220-240V, 50/60Hz | 产品净重 (Net Weight) | / |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | HEP G5R15W350LRP(内置) | 安规执行标准 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2024<br>EN 60598-2-1:2021 |
| 线材 / 长度 / 连接器 (Connecting) | 接线端子 | 储存条件 (Storage Condition) | 温度: -20℃ to + 50℃ 、<br>湿度: 85%RH |

### Accessories 配件

无

### Reflector 反射罩

### Finishing 灯具颜色

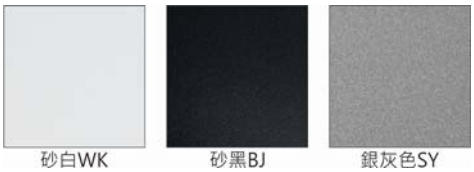


### Details 点击跳转详情页

2700K 3000K 4000K 5000K

# WG-994R



## Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 15W(350mA)

角度: 60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

## Light Distribution 配光曲线图


### 1685 lm@2700K




### 1760 lm@3000K




### 1810 lm@4000K




### 1830 lm@5000K

