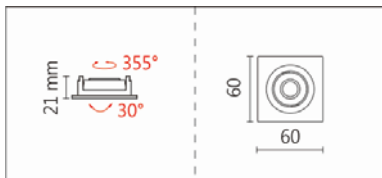


DA-501AS-OS-1

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 纤薄型灯体，适用层板空间不足的地方
- 光学准确舒适，多种角度可供选择
- 一体化散热结构，使 LED 光源迅速解热
- 固定式、摆动式、旋转摆动式

适用于展示柜、陈列柜等狭小空间作为重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 1.2W(350mA)

角度: 12°、20°、30°、60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC SM-5	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线, 出线 50cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

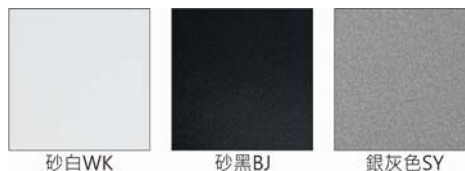Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

DA-501AS-OS-1



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 1.2W(350mA)

角度: 12°、20°、30°、60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图

96 lm@2700K

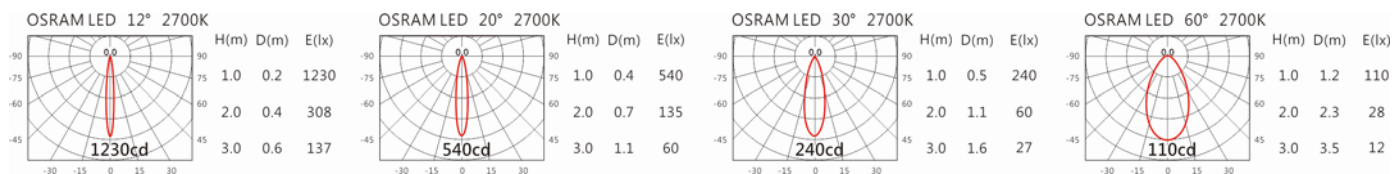

100 lm@3000K

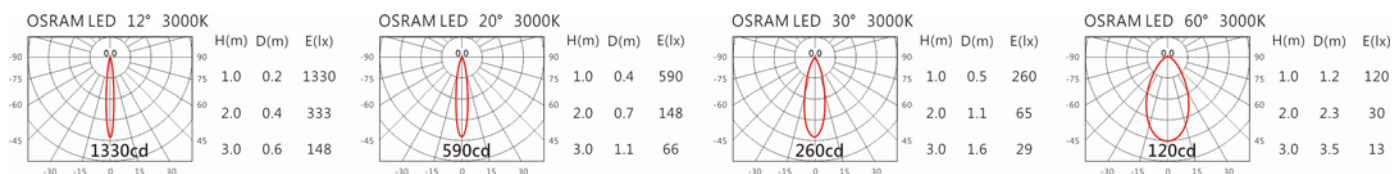

103 lm@4000K

