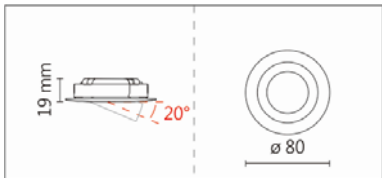



DG-F02D

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- DG-F03、DG-F02 外露面盖防护等级 IP44
- 薄型灯体，易安装于柜内或狭小空间
- 固定式、摆动式；嵌入式、明装式
- 特殊旋转结构设计

适用于厨房、浴卫的柜内或狭小空间照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 6W(350mA)

角度: 25°、50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM COB	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC SM-6	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	22#LED 红黑线, 出线 30cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

DG-F02D



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 6W(350mA)

角度: 25°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图

480 lm@2700K

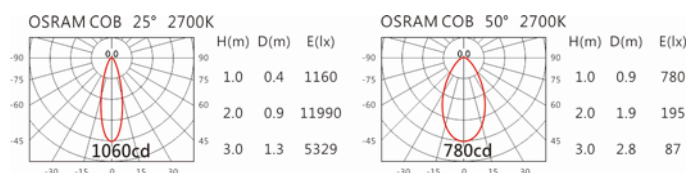

500 lm@3000K

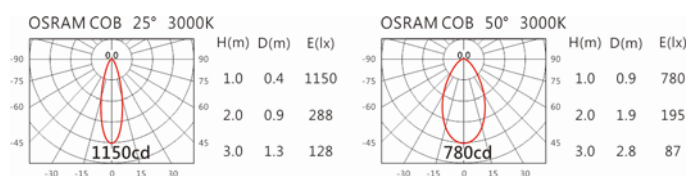

515 lm@4000K

