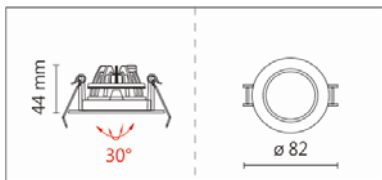



DA-B35DH

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 开孔 68mm 的嵌灯,适用于替换传统卤素灯
- 固定式、摆动式
- 优良散热结构,使 LED 光源迅速散热
- 30 度遮光角防眩
- 精密的光学设计,使光型均匀圆润,光传输效率高达 85%以上

适用于酒店、餐厅或住宅环境的低矮天花

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 7W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格


光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED(COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	0.14KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC SM-6	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	22#LED 红黑线, 出线 30cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件


塑料面盖
AC-A35
灯具面板防护
等级可达 IP44



横纹玻璃
AC-B35D

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

DA-B35DH



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 7W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图

960 lm@2700K

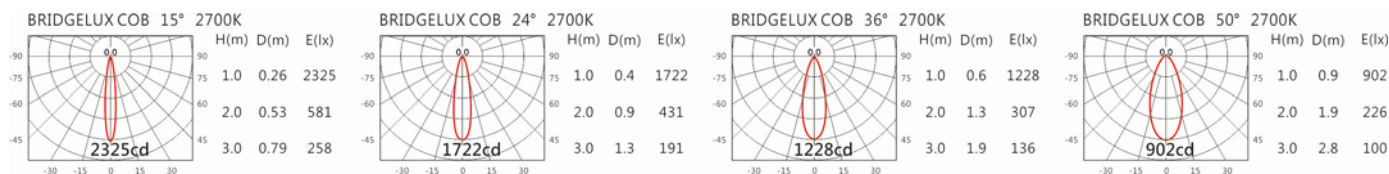

1000 lm@3000K

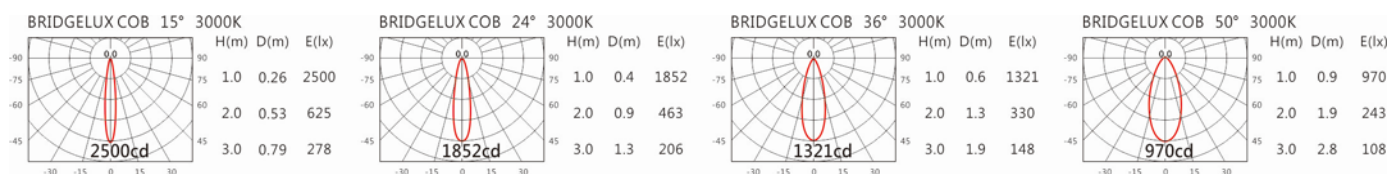

1030 lm@4000K



1040 lm@5000K

