


BH-533C

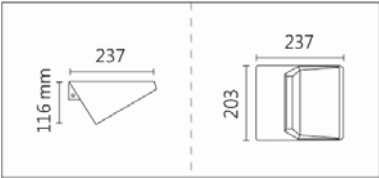

Features & Application 产品特点 &适用场所

- 非对称光型可使天花板均匀照亮
- 适合安装距离被照物 1.2 米，灯与灯间距参照 SH-523C 建议安装距离，使被照物由下到上光强度平均

适合用于各类商业空间作为洗亮天花板

Options 可选

- 色温: 2700K、3000K、4000K、5000K
- 瓦数: 40W(1050mA)
- 角度: 非对称光型
- 颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格


光源 (Light Source)	LUMINUS LED(COB)	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 吸顶式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP G5L40W1050CA(内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-1:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	18#铁弗龙蓝、棕线(VDE) / 端子台	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色

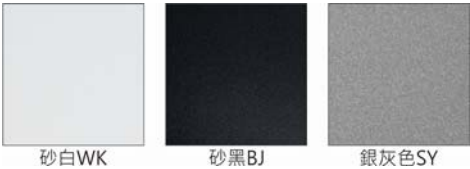

Details 点击跳转详情页



BH-533C



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 40W(1050mA)


角度: 非对称光型

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图

5470 lm@2700K


LUMINUS LED 2700K



C0 /C180 -----
C90/C270 —————

5700 lm@3000K


LUMINUS LED 3000K



C0 /C180 -----
C90/C270 —————

5870 lm@4000K


LUMINUS LED 4000K



C0 /C180 -----
C90/C270 —————

5920 lm@5000K

LUMINUS LED 5000K



C0 /C180 -----
C90/C270 —————